


ROOF BOX 仕様一覧

ルーフボックス画像	ルーフボックス品番	ページ	仕様										取付け金具					ロック方式		付属		その他		価格(税抜き)		
			外形寸法 L x W x H (mm) (キャリア装着時高さ)	製品重量(kg)	収容可能寸法 L x W x H (mm) ※1	容量(L) ※2	スキー積載セット数 ※3	スノーボード積載枚数 ※3	最大積載量(kg)	デュアルオープン	左開き	メモリークランプ A S	スイングクランプ A S	クイッククランプ A S	ワイドUボルト A S	Uボルト S	Tボルト(BRP12) A	Tボルト(BRP11) ※4	新セーフティロック	セーフティロック	サポートブロック	ワンタッチベルト	SPMボディー		インナーフレーム	ECE R26認定品
	BRM864	P19	2050x840x350 (315)	20	1830(1920)x650x280	360	6~8(6)	4~6(4)	50	●	●				OP		●		OP	●	●		●	●	●	¥95,000
	BRS624	P20	1850x840x345 (310)	18.5	1680(1770)x650x285	350	6~8(6)	4~6(4)	50	●	OP	●			OP		●		OP	●	●		●	●	●	¥75,000
	BRS660	P21	2030x840x280(245)	19	1830(1920)x650x235	300	6~8	4	50	●	OP	●			OP		●				●	●		●	●	¥80,000
	BRS665	P21	2050x840x400(365)	23.5	1830(1920)x650x340	400	6~8(6)	4~6(4)	50	●	OP	●			OP		●		OP	●	●		●	●	●	¥90,000
	BRM466	P22	2000x950x450(410)	22.5	1860(1925)x790x380	500	8~10(8)	4~8(4)	75	●	●				OP			●	OP	●	●		●	●	●	¥98,000
	BRQ124	P22	2000x810x340(305)	19	1830(1920)x650x280	360	6~8(6)	4~6(4)	50	●	OP		●			OP		●	OP	●	●		●	●	●	¥65,000
	BRQ460	P23	2000x950x350(310)	24	1860(1925)x790x280	420	8~10(8)	4~8(4)	50	●			●					●	●	●	●		●	●	●	¥108,500
	BRW240	P23	1400x700x340(310)	9	1280(1340)x600x290	220	-	-	50		●		●					●		●	●		●	●	●	¥44,800
	BRQ55	P24	2000x830x315(280)	15.5	1830(1920)x700x250	300	6~8	4~5	50		●	OP				OP		●		●	●		●	●	●	¥54,000
	BRQ33	P24	1825x820x340(305)	15	1680(1770)x700x280	300	6~8	4~5	50		●	OP				OP		●		●	●		●	●	●	¥54,000

寸法

ルーフボックスは、製品寸法と収納できる寸法が異なります。中に入れる物によってサイズを選んでください。

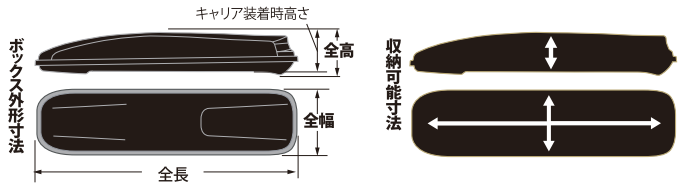

- ※1: 収納可能寸法は、ボックス内部の構成物(ダンパーやフック等)の内側の寸法を表示しています。
()内はトレー内寸長を表示しています。
- ※2: 独自の方法による実測値を元におおよその数値を記載しています。
- ※3: ()内はサポートブロック使用時。
積載台数は、車種や板・バインディングのサイズにより減少することがあります。
- ※4: 標準装備されている取付金具の部品を一部使用します。
取付金具を紛失し、Tスロット取付けをする場合はBRP12を使用してください。

リッジトランクワイド BRQ460 製品重量: 24kg 取付必要前後間隔: 600~920 取付必要バー下寸法: 30	イノーシャッド16 BRQ124 製品重量: 19kg 取付必要前後間隔: 600~1000 取付必要バー下寸法: 30	イノールーフボックス33 BRQ33 製品重量: 15kg 取付必要前後間隔: 600~1000 取付必要バー下寸法: 30	イノールーフボックス55/56 BRQ55 製品重量: 15.5kg 取付必要前後間隔: 600~1000 取付必要バー下寸法: 30	リッジトランク BRW240 製品重量: 9kg 取付必要前後間隔: 500~710 (スクエアカバーは760) 取付必要バー下寸法: 20	イノーWEDGE 624 BRS624 製品重量: 18.5kg 取付必要前後間隔: 600~1000 取付必要バー下寸法: 25	イノーWEDGE 660 BRS660 製品重量: 19kg 取付必要前後間隔: 600~1000 取付必要バー下寸法: 25	イノーWEDGE 625 BRS625 製品重量: 20kg 取付必要前後間隔: 600~1000 取付必要バー下寸法: 25	イノーWEDGE 665 BRS665 製品重量: 23.5kg 取付必要前後間隔: 600~1000 取付必要バー下寸法: 25	イノーWEDGE PLUS 864 BRM864 製品重量: 20kg 取付必要前後間隔: 600~1000 取付必要バー下寸法: 25
--	--	--	---	--	---	---	---	---	--