



IN-TR

ベーシックステーセット取扱説明書

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。

パソコン: <http://www.carmate.co.jp/club/>

携帯・スマートフォン: <http://mobile.carmate.co.jp/>



INNO 品番: IN-TR

はじめに

このたびは、ベーシックステーセットTRをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前には、必ず本書、「TR取付フック」と「アタッチメント」の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本書をお読みになった後は、「TR取付フック」と「アタッチメント」の取扱説明書とともに大切に保管してください。

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しく下さい。本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

安全にお使いいただくために

必ず守ってください


本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。



警告



警告事項を守らないと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

車種別適合表




適合車種の確認

本品は、取付可能な適合車種が決まっています。店頭の車種別適合表を必ずご確認ください。また、取付けは、必ずTR取付フックを使用してください。




積載物や最大積載量の確認

本品は、適合車種別に積載物や最大積載量が決まっています。店頭の車種別適合表を必ずご確認ください。

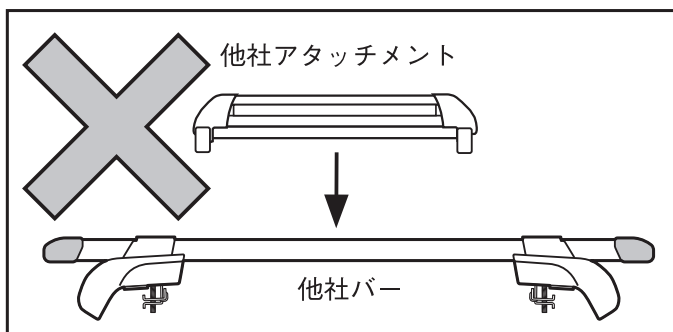


INNO (RV-INNO) 専用

本品は、INNO (RV-INNO) 専用の製品です。
他メーカーの製品との併用はしないでください。

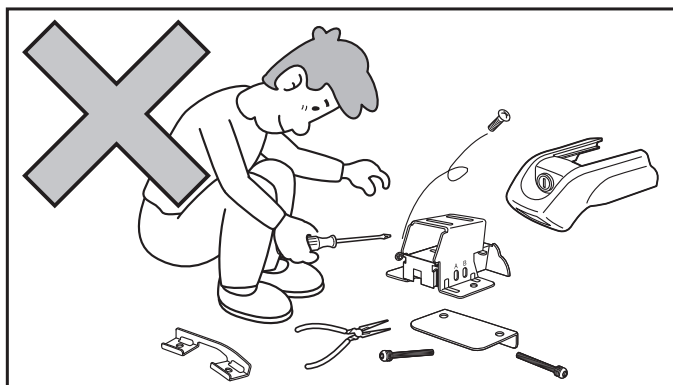


改造禁止

本品を改造しての使用はしないでください。

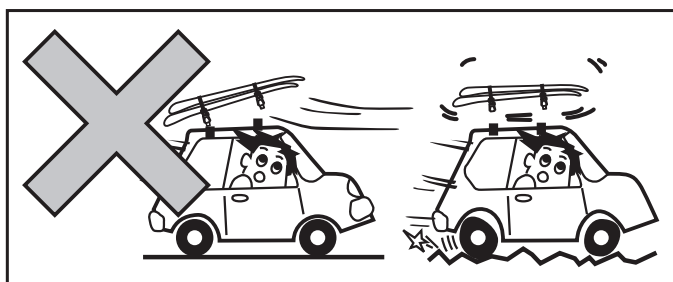


取付状態の確認

連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。

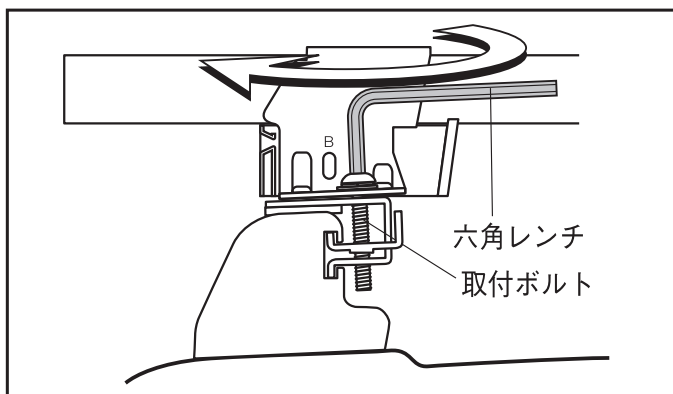


取付状態の確認

走行前に必ず積載物を載せ、取付ボルトにユルミがないことを確認してください。ユルミがある場合増締めしてください。

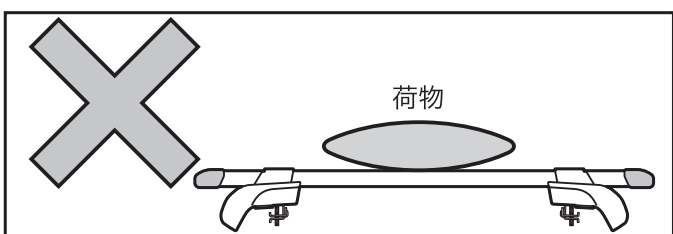

積載物は、しっかりと固定してください。

積載物を安全に固定するために、専用アタッチメントをご使用ください。ベーシックバーに直接積載すると、走行中に不安定になることがあります。

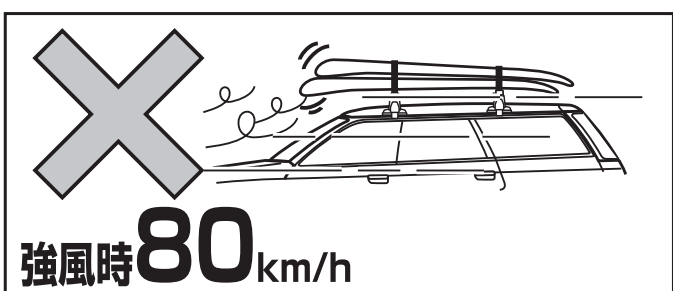


強風時は十分に速度を落としてください。

強風時は80km/hまたは制限速度以下で走行してください。




注意

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

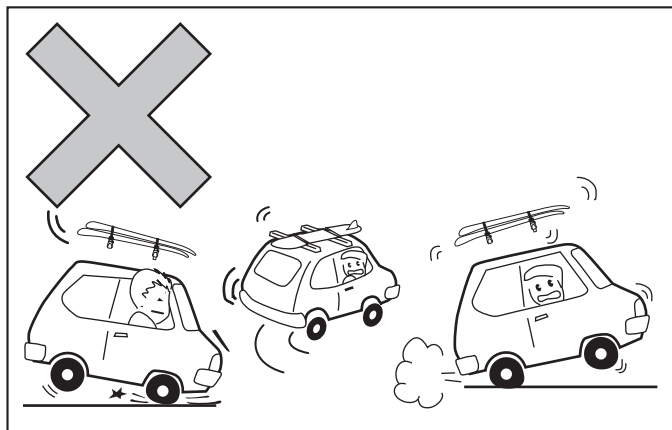


安全運転の厳守

本品の使用に際しては、速度超過・急発進・不要な急ハンドル・不要な急ブレーキをしないでください。急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。

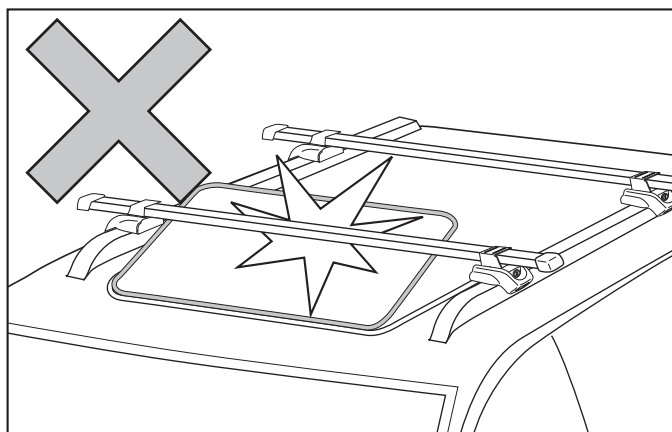


サンルーフ開閉禁止

サンルーフが、キャリアや積載物にあたるおそれがあります。

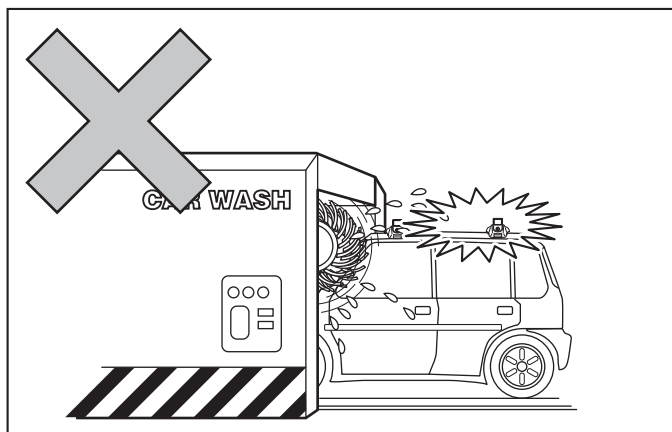

洗車機禁止

キャリアを取付けたまま洗車機を使用しないでください。

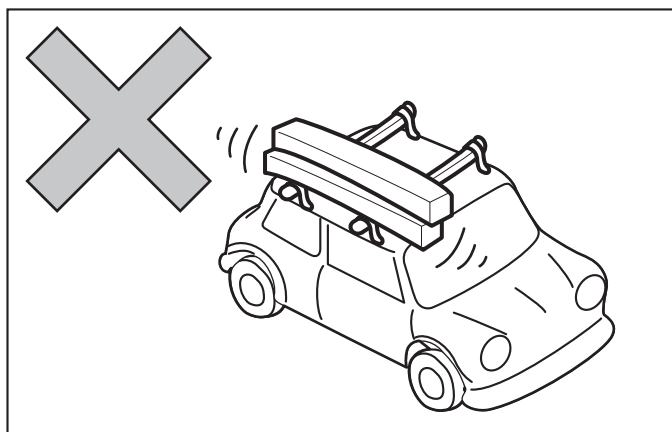


均一積載

積載物を一箇所に集中する積載はしないでください。

部品内容を確認する

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。


●ステータ本体……4個

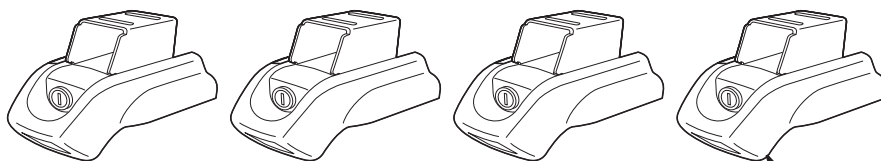


●キー……2個



●取扱説明書……1部



ステータ本体に組み込まれているもの

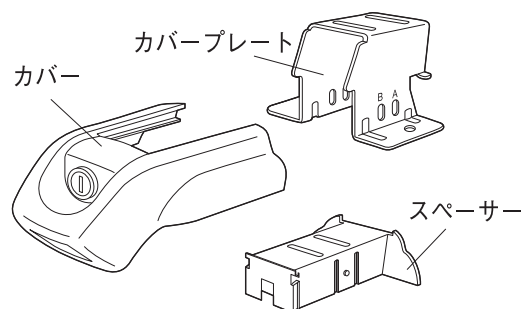

取付方法

本品の取付けには、「TR取付フック (別売)」と「バーセット (別売)」が必要です。
「TR取付フック」の取扱説明書に従い取付けてください。

参考

キャリアを取付けると、車体とキャリアの接触する部分に多少の取付跡が付きますのでご了承ください。

参考

ルーフレール傷防止のため、別売のルーフレール用ベースシート (IN-102) を使用することをおすすめします。

使用方法

本品は、積載物に合わせて各種アタッチメントを取付けて使用します。
安全にお使いいただくためにアタッチメントの取扱説明書をよく読んだ上、取扱説明書に従って使用してください。


警告

積載量に制限がありますので必ず適合表を確認してください。

注意

取付ボルトは初期ユルミが発生しますので、必ず走行後に増締めしてください。

日常のお手入れ方法

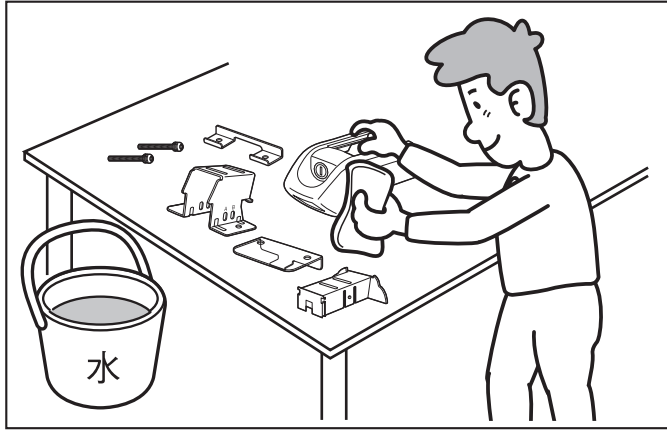

1


水で泥汚れを落とす。

2

水を含ませ固く絞ったタオルで汚れを取り除く。


3

日陰でよく乾燥させる。

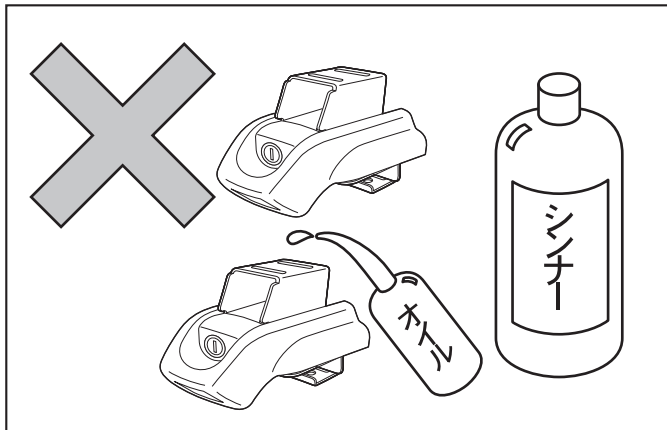

参考

- シンナーなどの溶剤を使用しないでください。
- ボルトやナットへの給油はしないでください。

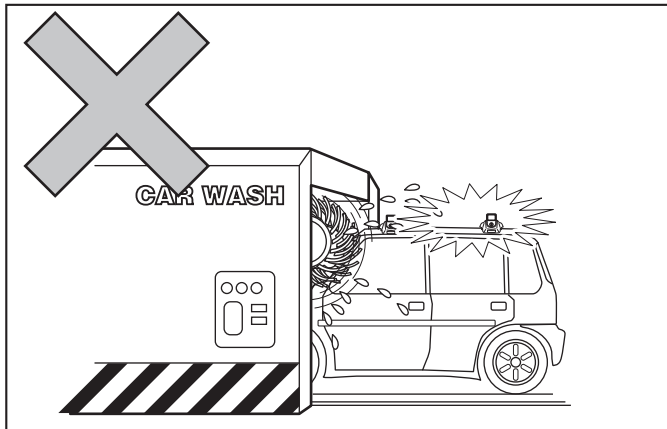


注意

洗車機にかけるときは、キャリアを取外してください。誤って、キャリアを取付けたままで洗車機にかけた場合は必ずキャリアの取付状態を確認してください。

保管方法

各部の点検をする

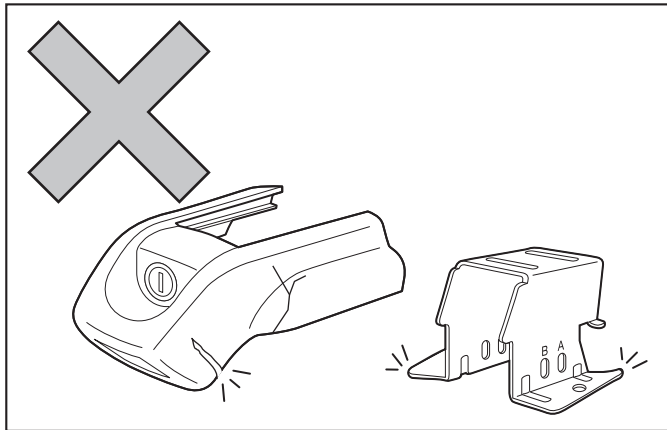

1 キャリアを清掃し、下記の点検をする。


点検方法

- 1) 各部品に変形がないか点検する。
もし変形していれば交換する。
- 2) 各部品に亀裂、損傷がないか点検する。
もし亀裂、損傷があれば交換する。

キャリアを保管する



1 キャリアを清掃し、直射日光の当たらない乾燥した屋内に保管する。

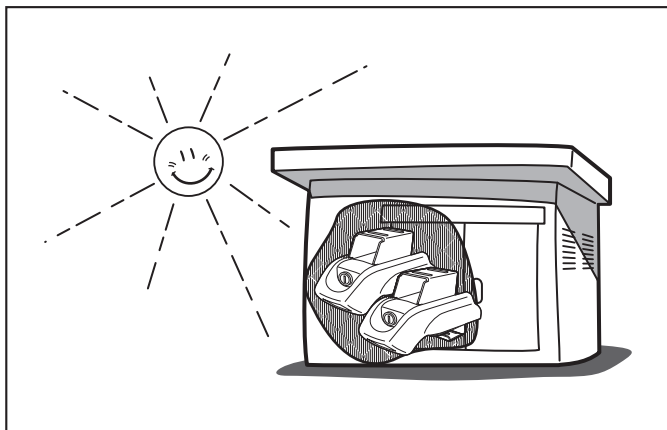

参考

- キー、付属工具、ボルト類などは、まとめてビニール袋に入れてキャリアと一緒に保管すると便利です。
- キャリアを使用しないときは、雨や紫外線などによる錆や歪みなどを防ぐために、車両から外して保管してください。



純正補修パーツのご案内

本品には下記の純正補修パーツがあります。お求めの際は、キャリアを購入された販売店にパーツNo.を指定してご注文ください。

参考


- 本品及び純正補修パーツの仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

カバー（キー2ヶ付）
1ヶ
キーシリンダー番号は
指定できません。
ISP825


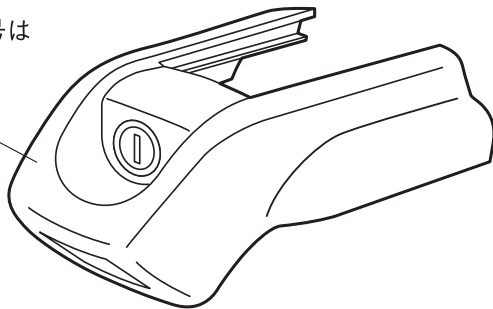


キー 1ヶ
キーNo.を確認して下さい。

カバープレート
1ヶ
ISP826



スペーサー
1ヶ
ISP827



取扱説明書
1部

お問合せ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051 東京都豊島区长崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

本品をお使いになる前には、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 各製品の専用取扱説明書もお読みください。取扱説明書は、大切に保管してください。
 本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために取扱説明書も併せてお渡しください。
 ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。



警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

～共通～

- 取付位置、積載物、最大積載量が決まっています。詳細は製品毎の取扱説明書を確認してください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。
- 速度超過・急発進・不要な急ハンドル・不要な急ブレーキをしないでください。
- 急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- 連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- キー付属の場合は必ずキーをロックしてください。
- 制限速度を守り、安全運転を厳守してください。
- 走行前に、ノブ、ボルト等にユルミが無いか確認してください。特に取付初期はユルミが出やすいので、こまめに取付状態を確認してください。

～ベースキャリア～

- 車種により最大積載量が異なります。車種別適合表、またはWEB（www.innoracks.com/jp/）を必ずご確認ください。
- INNO専用の製品です。他メーカーの製品と併用はしないでください。
- 荷物を積載する際は必ずアタッチメントを使用してください。

～アタッチメント～

- ベースキャリアについては、十分な強度があることを確認し、確実に取付けてください。



注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- キャリアの取付作業は、広く・明るく・平坦な安定した場所で行ってください。
- キャリアを取付けた状態でサンルーフを開閉しないでください。
- 車種によってはサンルーフ内側のシェードを開けると風切り音が聞こえる場合があります。気になる場合はシェードを閉めてください。
- キャリアを取付けた状態で洗車機を使用しないでください。
- 積載物は、一箇所に集中する積載はしないでください。
- 本品を車両に取付け・取外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- 油・シンナー(塗料含む)などを製品に使用しないでください。
- キャリア装着時は、車高が高くなっていますので注意して走行してください。
- キャリア装着前には、車両汚れやホコリがきれいにしてください。
- 洗浄の際は水以外は使用しないでください。
- ボルトにグリス等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。



参考 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品の取付けに支障がある場合は、車両についているアクセサリーを取外す場合があります。
- 変形、キレツ、傷等、不具合のある部品は使用せず、速やかに交換してください。
- 保管する場合は部品の紛失がないように、直射日光、高温、多湿をさけ、安全な場所に保管してください。

誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

～スクエアベース～

バーエンドキャップはバーセット（別売）両端の白いプラスチック（梱包材）部分の中にあります。

