
XA445/446 取扱説明書 JP

このたびは、INNO製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- 本品をお使いになる前には、必ず本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書をお読みになった後は大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、下記に記載のサービスセンターにお問い合わせください。

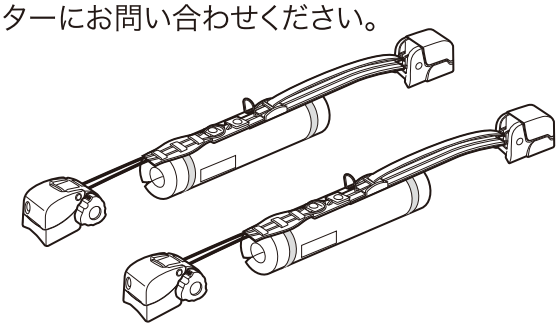


⚠警告 製品や積載物の脱落など、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 本品を装着するキャリア/クロスバーは、十分な強度があることを確認し、確実に取り付けてください。
- キャリアの前後間隔は60cm(24インチ)以上とってください。
- 走行前に、ボルト/ワイヤー等にユルミがないか確認してください。
- 本品を改造して使用しないでください。
- カヌー/カヤック/サーフボード/セイルボード以外の物を積載しないでください。
- キャリア積載時は安全に走行してください。
- 走行時は必ずキーをロックしてください。

⚠注意 ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- 本品は盗難防止ではありません。積載物を長時間放置しないでください。


1 部品内容

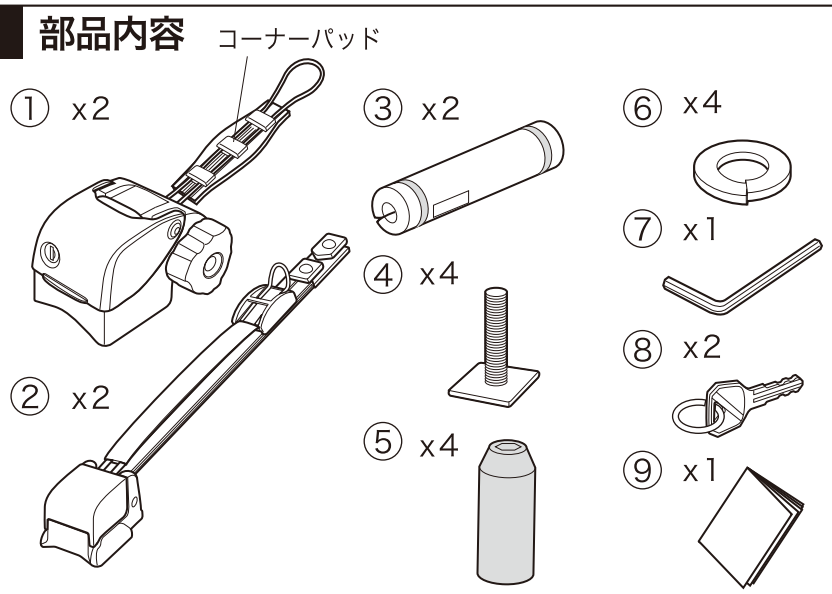

No.	部品	数量
①	ラチェット本体	2
②	クレーン本体	2
③	プロテクター(XA446のみ)	2
④	四角ボルト	4
⑤	ロングナット	4
⑥	スプリングワッシャ	4
⑦	六角レンチ	1
⑧	キー	2
⑨	取扱説明書	1


2 ベースキャリアを取付ける

本品はINNOエアロバーの他、Tスロット寸法が下記寸法に適合する純正クロスバーに装着可能です。

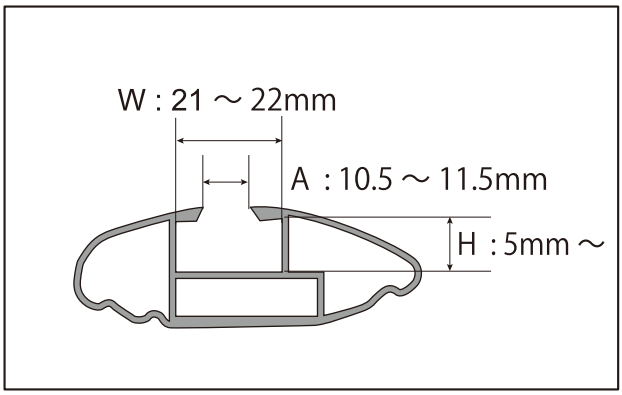

⚠警告

- 本品を装着するベースキャリアについては、十分な強度があることを車両又はベースキャリアの取扱説明書で確認してください。万一、ベースキャリアの強度が不十分な場合は、取付けしないでください。
- キャリアの前後間隔は60cm(24インチ)以上とってください。前後間隔が調整できる場合は、なるべく広げた方が安定して積載できます。
- ステーのカバーの上に取付けはできません。

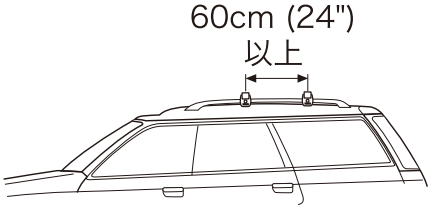


3 アタッチメントの取付け

ラチェット本体のキーをOPEN方向に回し、カバーを開ける。


⚠注意

キーをもってカバーを操作しないでください。キーに破損が生じる場合があります。

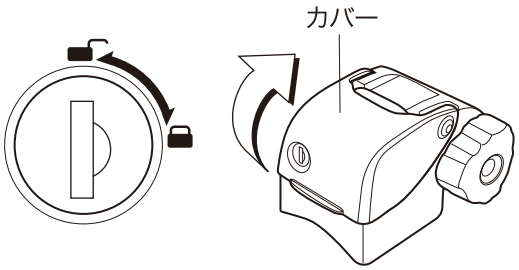


4 積載物の幅に合わせてラチェット本体/クレーン本体の位置を確認する

ラチェット本体/クレーン本体が積載物となるべく近づくように位置を確認する。
積載物とラチェット本体/クレーン本体が離れていると、十分な固定ができません。

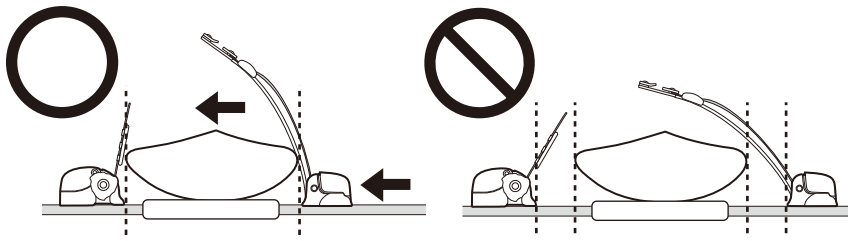

取付寸法

積載物の幅+230mm

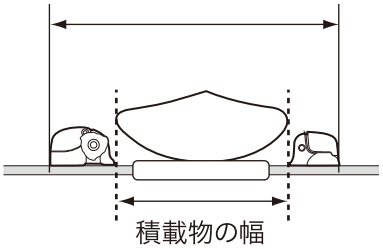


⚠警告 必ず積載物の幅に合わせてアタッチメントの位置を決定する。


5 ラチェット本体の取付け


①バーのTスロットに差し込めるようカバー等が有る場合は外しておく。
②四角ボルトをTスロットに通す。
③四角ボルトをラチェット本体の取付穴に通して仮置きする。
④**必ず**スプリングワッシャを四角ボルトに入れロングナットを付属のレンチでしっかり固定する。ロック剤付ボルトの為、締めつけ抵抗がありますが本体がしっかり固定出来るまで締めつける。
⑤カバーを閉じる。

①

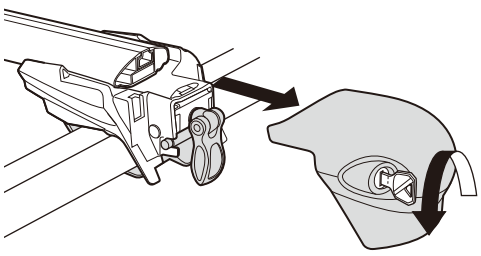


②

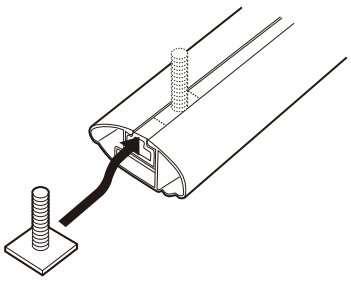

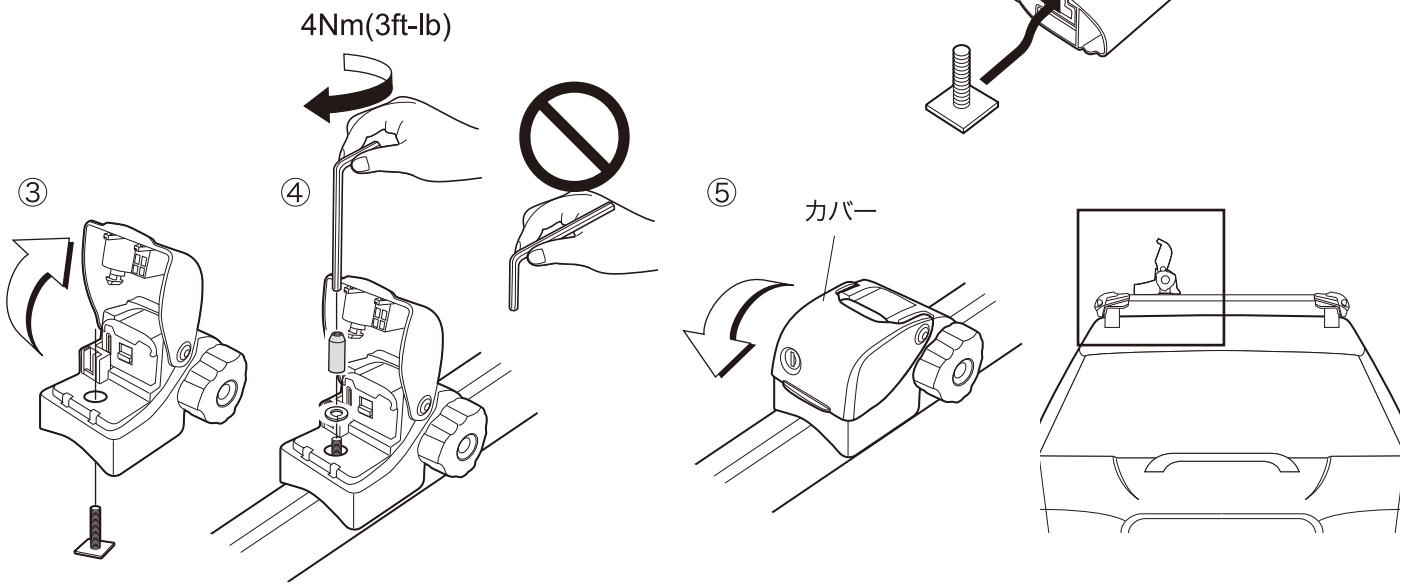

6 クレーン本体の取付け

①クレーン本体カバーを開ける。
②四角ボルトをTスロットに通す。
③四角ボルトをラチェット本体の取付穴に通して仮置きする。**必ず**スプリングワッシャを入れ、ロングナットを取付ける。
④**必ず**付属のレンチでしっかりと固定する。ロック剤付ボルトの為、締めつけ抵抗がありますが本体がしっかり固定出来るまで締めつけてください。
⑤カバーを閉じる。

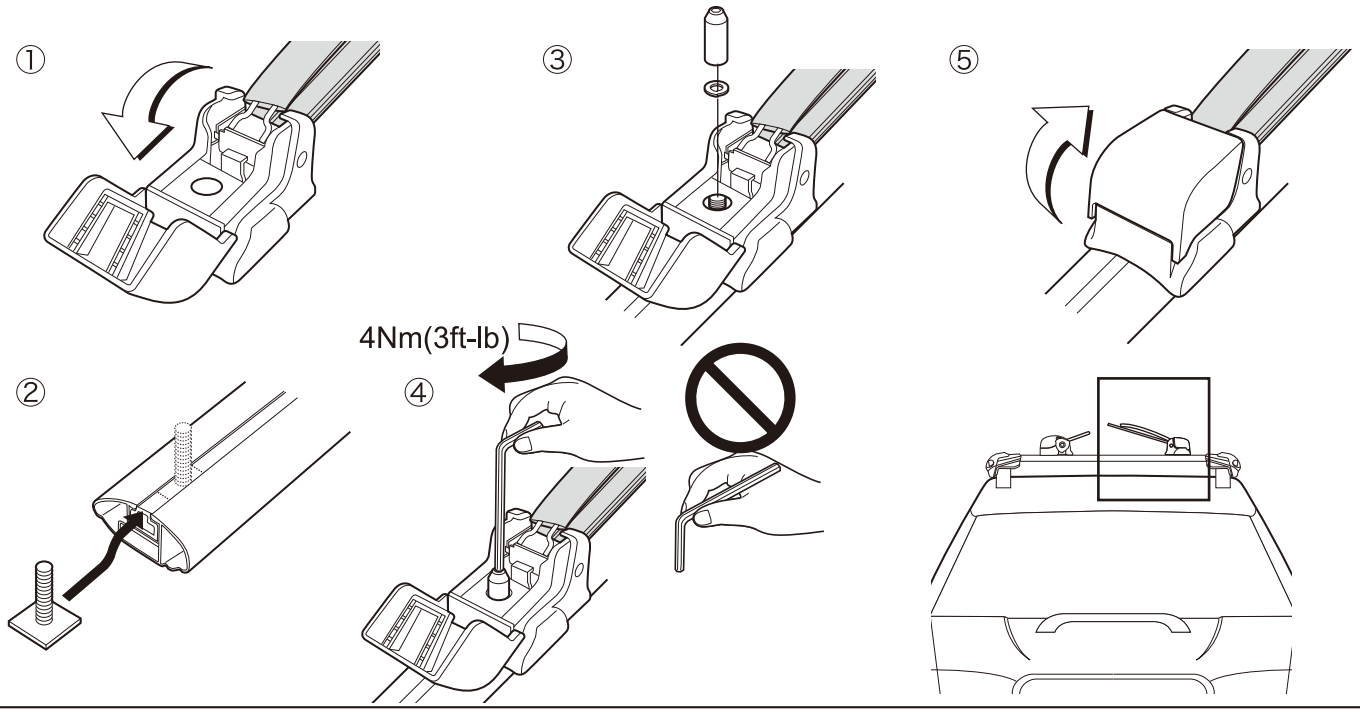

7 最大積載量

本品の最大積載量は以下の通りです。


カヌー、カヤック……1艇
ショートボード……3枚
ロングボード……2枚
セイルボード……2枚



-カヌー、カヤック、サーフボード、セイルボード以外の物は積載しないでください。
-最大積載量を守ってください。
-装着するキャリア/クロスバーは、十分な強度があることを車両又はキャリアの取扱説明書で確認してください。


8 プロテクターを取付ける(XA446のみ)


ベースキャリアにプロテクターを取付けます。

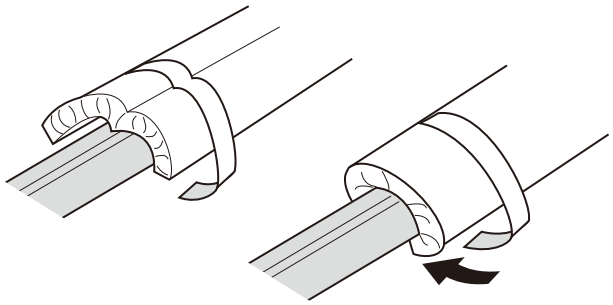


9 カヤック/カヌーを積載する場合

カヤックは前後バランス良く積載します。
カヤックは上向きでも下向きでもかまいません。カヤックの形状によってはプロテクターがフィットしないこともありますが、その場合はプロテクターを使用しなくてもかまいません。




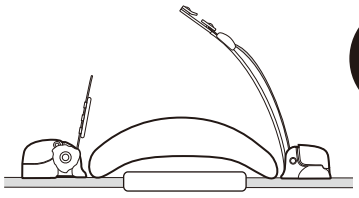

⚠警告

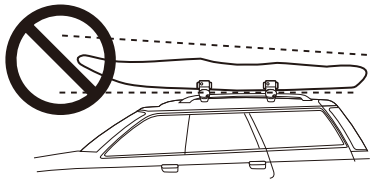


カヤック/カヌーを積載する場合は、車の後側が高くなるようにしてください。前側が高いと、空気抵抗が大きくなり危険です。

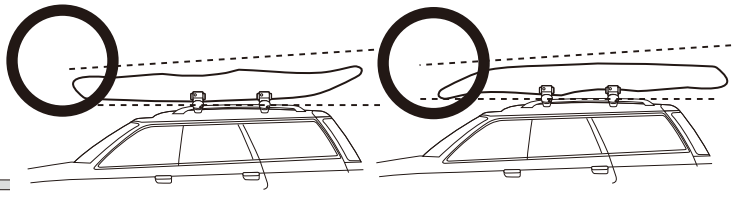

10 サーフボード、セイルボードを積載する場合


-クッション性のあるケースを使わない場合はボードプロテクター（XA445は別売）を必ず使用してください。
-取付寸法が850mm以下の場合はコーナーパッドを外して使用してください。

⚠警告

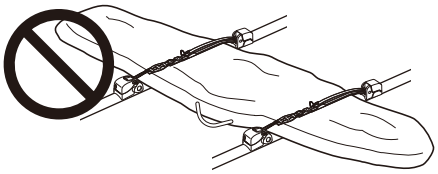

ロング/セイルボードケースに入れて積載しないでください。空気抵抗が大きくなり危険です。ショートボードのみケースに入れて積載できます。


⚠警告

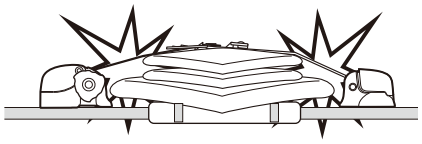

ボードを重ねて積載する場合はワイヤーがボードにあたらないようにしてください。ボードを傷つける恐れがあります。


⚠警告


ボードを積載する場合は、車の後側が高くなるようにしてください。前側が高いと、空気抵抗が大きくなり危険です。

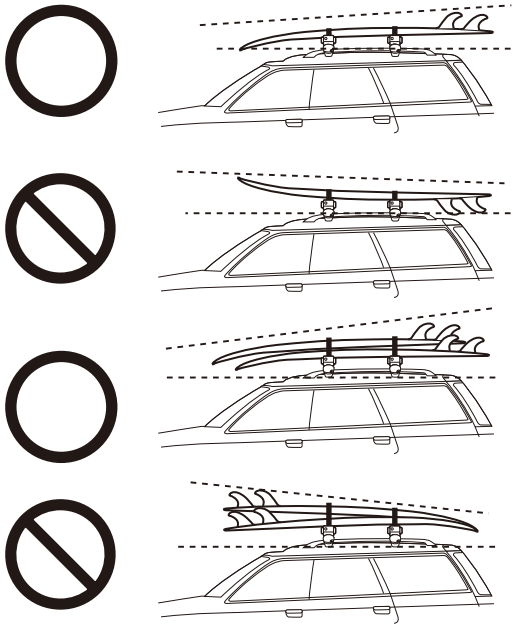


11 積載物を固定

キーを開け、カバーを持ち上げ、リリースレバーを手前に倒してワイヤーを開放します。
ワイヤーをクレーンのフックに掛け、ラチェットを両手で回して、締め付けます。
ラチェットはワイヤーが絡まないように少し張りながら締めます。

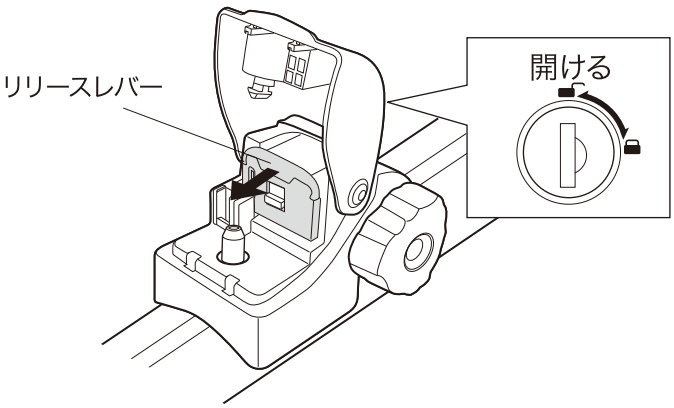

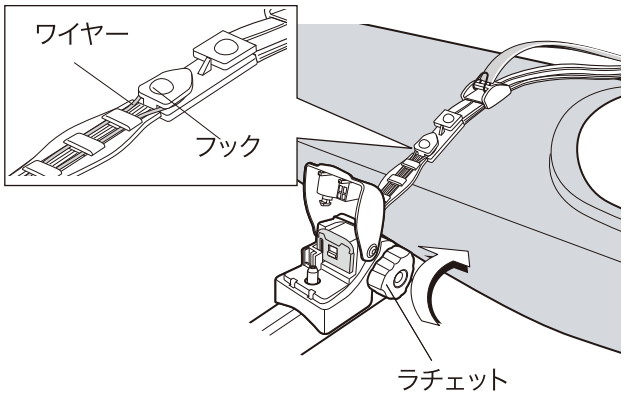

⚠警告

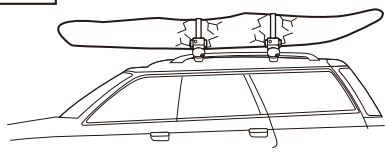


ワイヤーを締めすぎないでください。
ポリ艇は少しへこむ程度締めても大丈夫ですが、長期間放置すると復元しなくなります。
FRP艇は締めすぎると割れる場合があります。

12 カバーを閉めて、ロックする

走行前にカバーを閉めて、キーをロックします。


⚠警告


カバーをロックしないと何らかの外部の力が加わった場合、リリースレバーが解除され、積載物が脱落する恐れがあります。

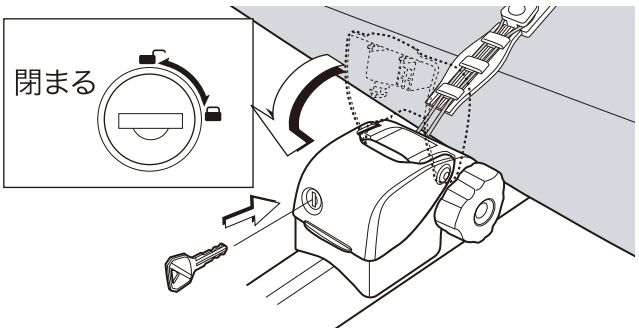



13 走行する


走行前にキャリア/積載物をゆすって、確実に固定されているか確認する。ユルミがある場合はボルト/ワイヤーを増し締めする。
-4メートル(13.2ft)以上のカヤック/カヌーを積載する場合は、前後をベルトで車体に固定する。
-積載物はまっすぐ積載する。
-キャリア積載時は、安全に走行する。
-使用しない時はプロテクターを外し、ラチェットでクレーンを固定して走行する。取付寸法が850mm以下の時はコーナーパッドを外して巻き取る。
-本品は盗難防止ではありません。安全のため積載物を積んだまま車を長時間放置しないでください。

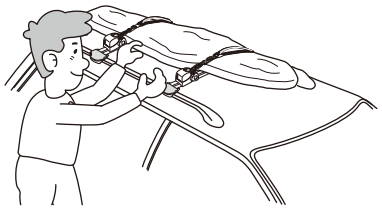

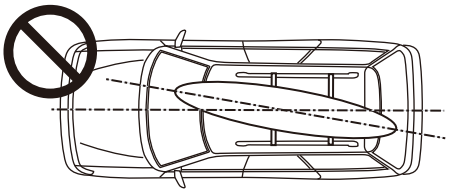



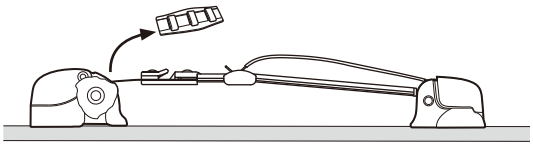

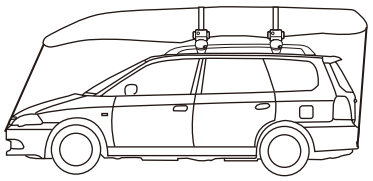


⚠警告




法定速度を守り、強風時や悪路では充分速度をおとして走行してください。法定速度以上での連続高速走行や、強風時/悪路での過度な走行をすると、積載物やキャリアが脱落するおそれがあります。

⚠警告

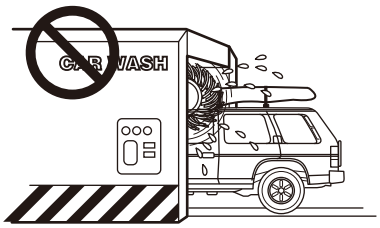


洗車機禁止
キャリア装着時は洗車機を使用しないでください。車両や製品が損傷するおそれがあります。

⚠警告

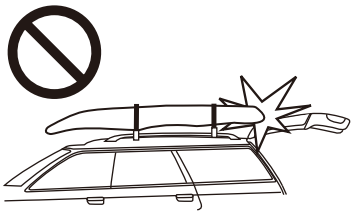

リアゲート注意
リアゲートやトランクに積載物が当たらないように注意してください。もし当てた場合はキャリア、積載物の取付状況を確認してください。

⚠警告

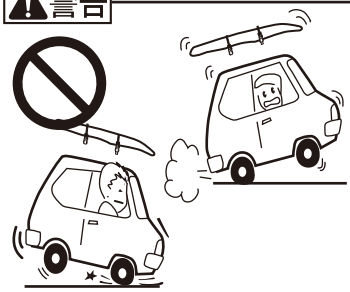


急発進、急ハンドル、急ブレーキはなるべく避けてください。積載時に急操作をすると、キャリアの取付位置がずれて車両や製品が損傷するおそれがあります。また、やむを得ず急操作をした場合は必ずキャリアの取付状態を確認してください。

⚠警告



ケースはばたつかないように固定
ショートボードをケースに入れて積載するときは、ばたつかないようにしっかりと固定してください。ケースがばたついた状態で走行すると、空気抵抗が増し、強い風圧を受け脱落するおそれがあります。


⚠注意

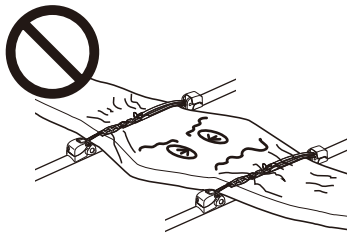

ラチェットを締める際は、へこまない程度に確実に締め付けてください。過度に締め付けるとボード本体に割れ、ヘコミ等が生じるおそれがあります。


14 お手入れと保管

不使用時はキャリアを車から取り外し、直射日光の当たらない乾燥した屋内に保管します。

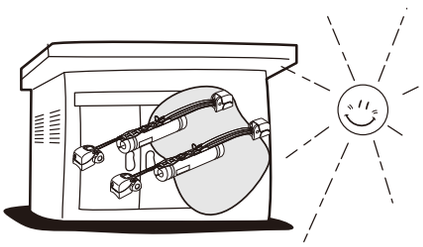


⚠警告

プロテクターは消耗品です。使わない時はキャリアから取り外してください。深いキズやひび割れがある場合は交換してください。

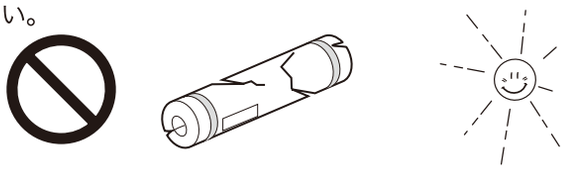

⚠警告

-キーやボルトへの給油はしないでください。
-シンナーなどの溶剤を使用しないでください。

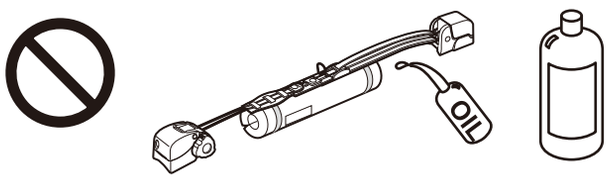



補修パーツのご案内


本品には下記の純正補修パーツがあります。お求めの際には、アタッチメントを購入された販売店にパーツまたはパーツ名を指定してご注文ください。

参考

本品及び純正補修パーツの仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

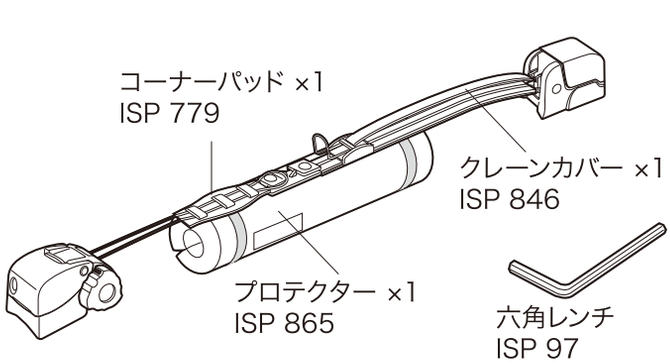

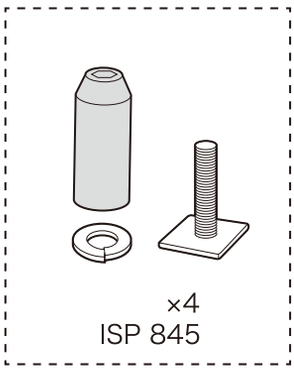



お問合せ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

日本 お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター JAPAN ONLY
ホームページ : http://www.carmate.co.jp/support/ TEL.03-5926-1212（代表） FAX.03-5926-1218

株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

2014.7.1現在