XS100 取扱説明書

XS100

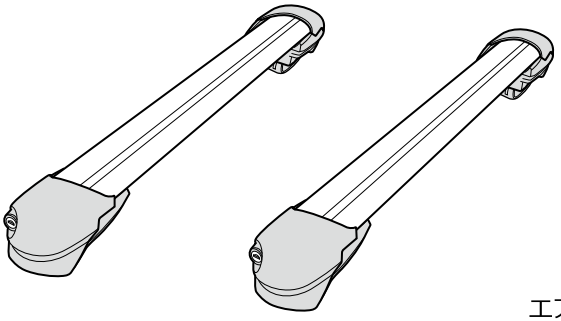

エアロベースバー別売

- INNO 共通取扱説明書（別紙）もお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 最大積載量 75kg。ただし車種により異なります。
- サイクルを積載する場合は最大積載台数 5 台までとなります。ただし車種により異なります。（5 台積載した場合は 80km/h 以下で走行してください。）

部品内容

① x2



② x2



③ x2



④ x1



⑤ x1



⑥ x1



No.	部品
①	エアロベースステー ASSY-L
②	エアロベースステーASSY- R
③	キー
④	スペックシール
⑤	INNO共通取扱説明書
⑥	XS100取扱説明書

1 日本語のスペックシールをエアロベースステーに貼る。（1 ヶ所）



2 ロックを解除し、カバーを外す。

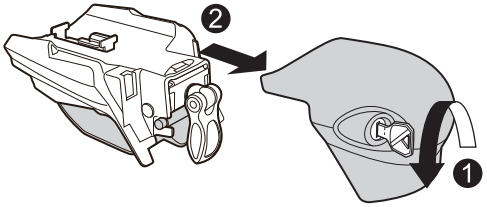

3 ノブを緩め、ストラップを外す。



4 エアロベースバー（別売）のボタンを押しスライダーをスライドさせ、ステー取付穴を出す。

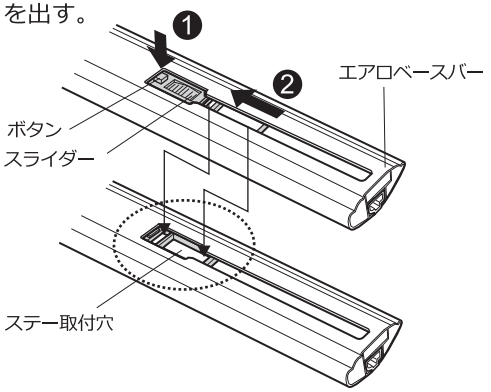



スリットに指先を入れないでください。

5 バーの向きと、ステーの LR を合わせる。

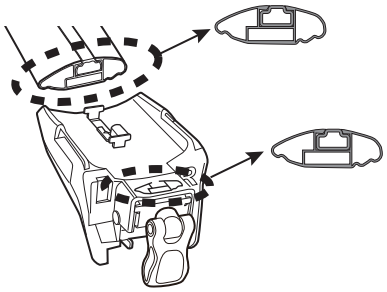

6 ステー取付穴にステーを差し込み、一番外側までスライドさせる。

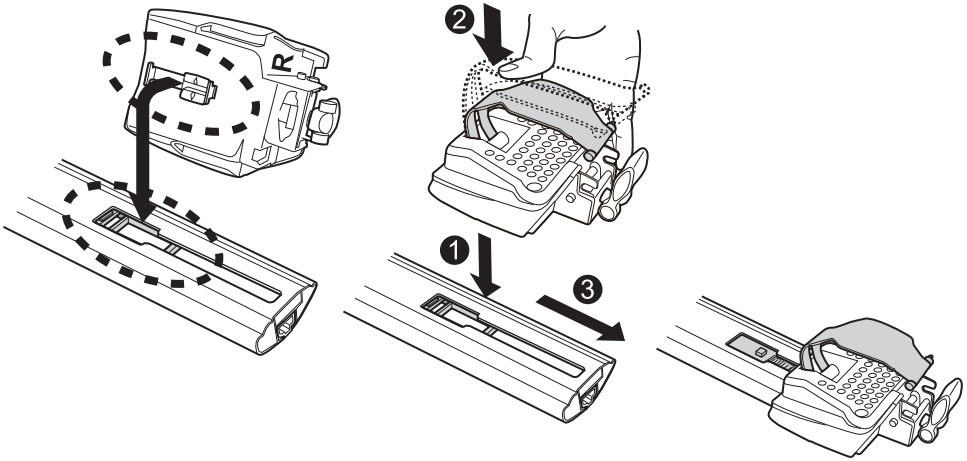

7 バーの向きを確認してルーフレールにステーを載せる。

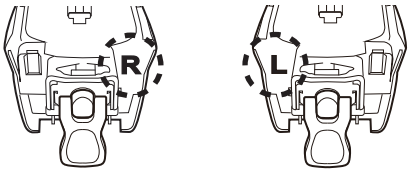

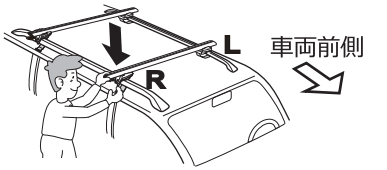





前後間隔：推奨 700mm
（最大 1000mm 最小 500mm）

8 左右のステー位置、バー位置を調整する。
隙間が出来ないようにステーをルーフレールに押し当てる。

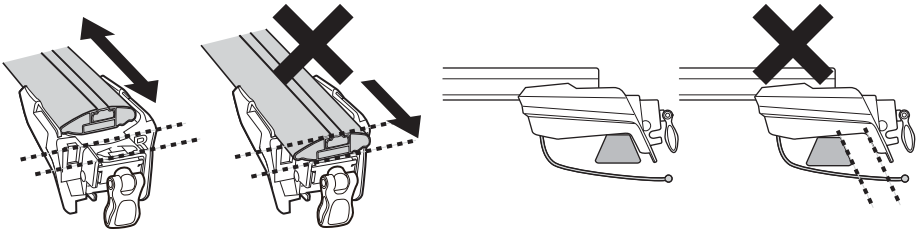

ボタンを押さずに動く範囲で調整する。

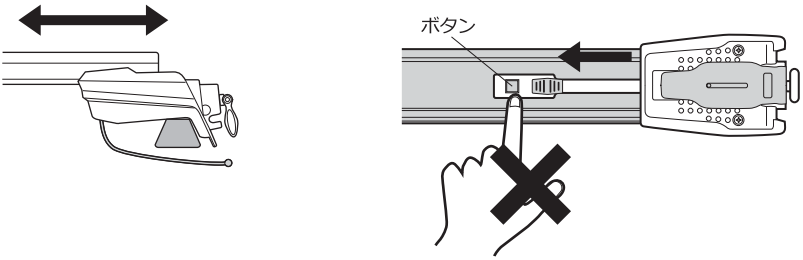

9 ストラップを引っ掛ける。



10 ノブを締め付け (3N･m)、下向きでとめる。



11 カバーをつけ、ロックする。
(カバーが付かない場合は 5 8 10 を確認する。)



12 キャリアを前後左右上下にゆすり、ユルミがある場合はノブを増し締めする。

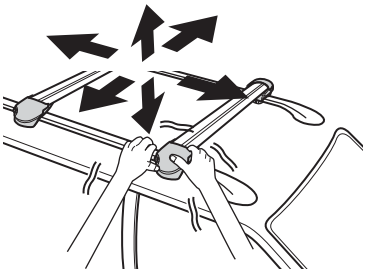

補修パーツ

補修パーツをお求めの際は、ご購入された販売店にパーツ名を指定してご注文ください。



ステー本体 L
ISP 956



ステー本体 R
ISP 957



キー



カバー L　　キー

(キーNo.は指定できません)
ISP 958



カバー R　　キー

(キーNo.は指定できません)
ISP 959



XS100
取扱説明書

お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター
TEL:03-5926-1212　FAX:03-5926-1218

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たる!
詳しくはWEBサイトをご覧ください。
パソコン：http://www.carmate.co.jp/club/
携帯・スマートフォン：http://mobile.carmate.co.jp/
INNO 品番：XS100

inno ADVANCED CAR RACKS 共通取扱説明書 JP

本品をお使いになる前には、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
各製品の専用取扱説明書もお読みください。取扱説明書は、大切に保管してください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために取扱説明書も併せてお渡しください。
ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

～共通～
- 取付位置、積載物、最大積載量が決まっています。詳細は製品毎の取扱説明書を確認してください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。
- 速度超過・急発進・不要な急ハンドル・不要な急ブレーキをしないでください。
- 急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- 連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- キー付属の場合は必ずキーをロックしてください。
- 制限速度を守り、安全運転を厳守してください。
- 走行前に、ノブ、ボルト等にユルミが無いか確認してください。特に取付初期はユルミが出やすいので、こまめに取付状態を確認してください。

～ベースキャリア～
- 車種により最大積載量が異なります。車種別適合表、またはWEB（www.innoracks.com/jp/）を必ずご確認ください。
- INNO専用の製品です。他メーカーの製品と併用はしないでください。
- 荷物を積載する際は必ずアタッチメントを使用してください。

～アタッチメント～
- ベースキャリアについては、充分な強度があることを確認し、確実に取付けてください。

⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- キャリアの取付作業は、広く・明るく・平坦な安定した場所で行ってください。
- キャリアを取付けた状態でサンルーフを開閉しないでください。
- 車種によってはサンルーフ内側のシェードを開けると風切り音が聞こえる場合があります。気になる場合はシェードを閉めてください。
- キャリアを取付けた状態で洗車機を使用しないでください。
- 積載物は、一箇所に集中する積載はしないでください。
- 本品を車両に取付け・取外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- 油・シンナー(塗料含む)などを製品に使用しないでください。
- キャリア装着時は、車高が高くなっていますので注意して走行してください。
- キャリア装着前には、車両汚れやホコリが無いようにきれいにしてください。
- 洗浄の際は水以外は使用しないでください。
- ボルトにグリース等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

参考 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品の取付けに支障がある場合は、車両についているアクセサリーを取外す場合があります。
- 変形、キレツ、傷等、不具合のある部品は使用せず、速やかに交換してください。
- 保管する場合は部品の紛失がないように、直射日光、高温、多湿をさけ、安全な場所に保管してください。

誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター
TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

参考　本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

～スクエアベース～

バーエンドキャップはバーセット（別売）両端の白いプラスチック（梱包材）部分の中にあります。

