


XS400



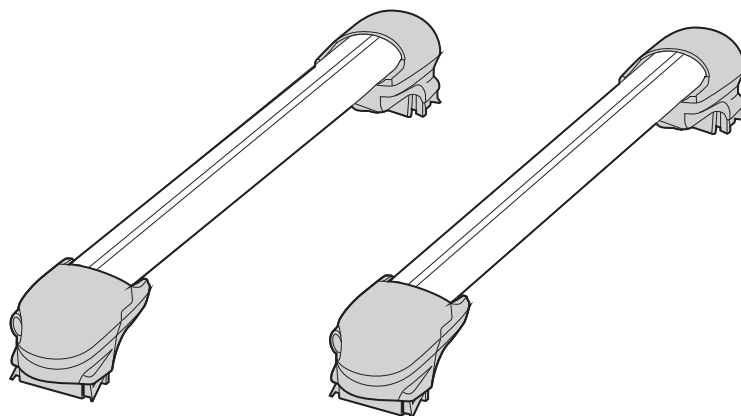


エアロベースバー別売


- INNO 共通取扱説明書（別紙）もお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 最大積載量 75kg。ただし車種により異なります。

部品内容

① **x2(L)** ② **x2(R)** ③ **x2(L)** ④ **x2(R)**




⑤ **x2**




⑥ **x1**




⑦ **x1**



⑧ **x1**



⑨ **x1**






⑩ **x1**



No.	部品	
①	ステー L	
②	ステー R	
③	カバー L	
④	カバー R	
⑤	キー	
⑥	XS400取扱説明書	
⑦	スペックシール	
⑧	トルクノブ	
⑨	メジャー	
⑩	バーシール	
⑪	フックインナー	取付フック 別売
⑫	ベース	
⑬	フックアウター	
⑭	ワッシャ	
⑮	ナイロンワッシャ	
⑯	ボルト	
⑰	取付フック 取扱説明書	

取付フック（別売）

⑪ **x4** ⑫ **x4** ⑬ **x4** ⑭ **x4** ⑮ **x4** ⑯ **x4**





⑰ **x1**




取付フック取扱説明書（取付フック同梱）も必要です。

バーはフロント用、リア用があります。


取付フック取扱説明書に記載のステー内寸法 ① の長短に合わせて、フロント用、リア用を区別してください。車種によってはフロント用、リア用が同サイズの場合もあります。

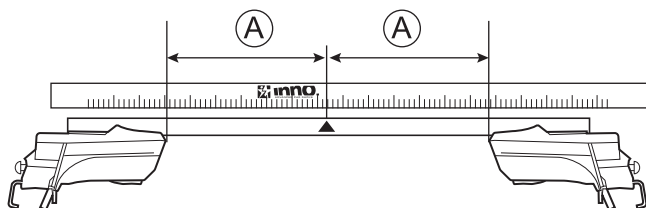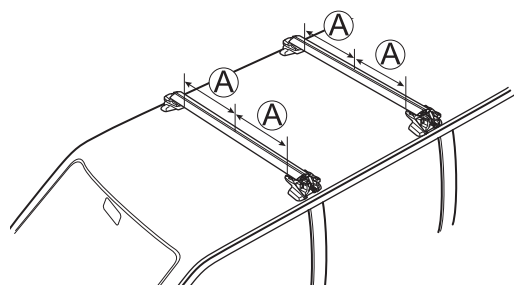


- 1** エアロベースバー（別売）の底面に ▲ バーシール（**F** = フロント用、**R** = リア用）を貼る。

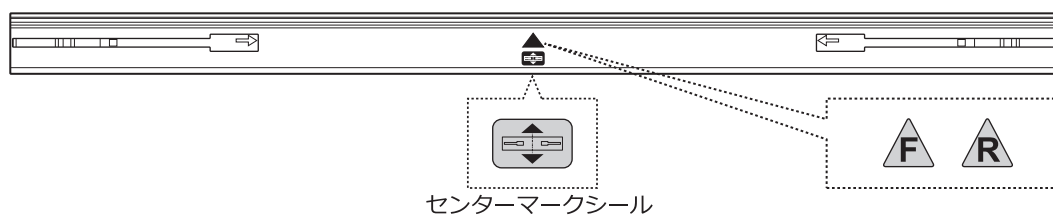



- 2** 日本語のスペックシールをステーに貼る。（1ヶ所）

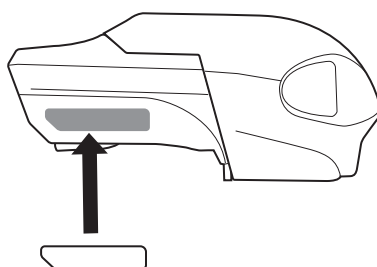

- 3** ロックを解除し、カバーを外す。

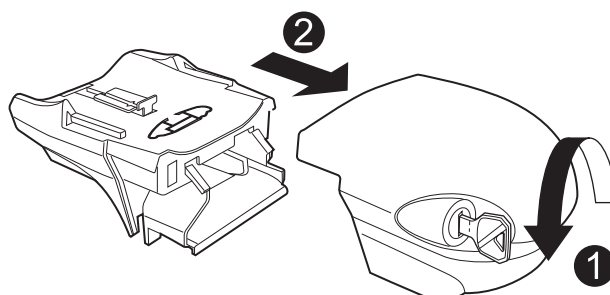


4 ①ボタンを押しながら、②スライダーをバー内側にさらに押し込む。

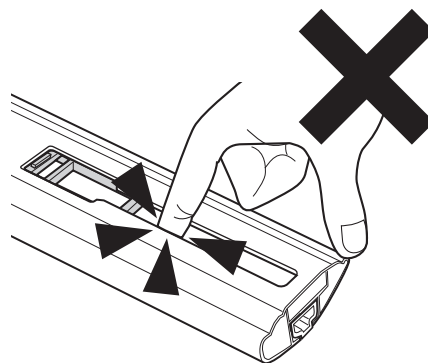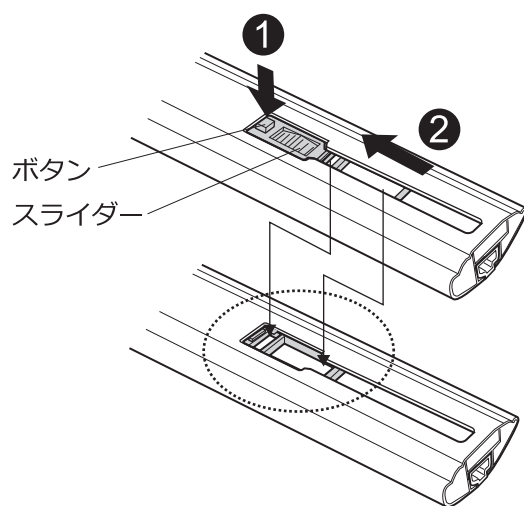


スリットに指先を入れないでください。


5 バーの向きと、ステーのLRを合わせる。

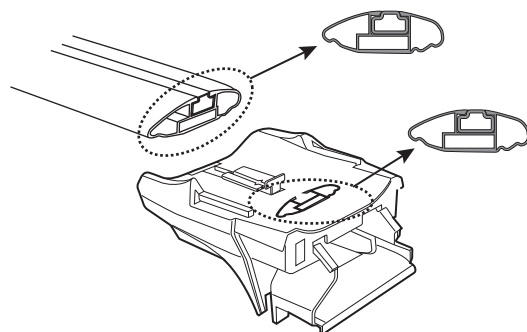



6 ①レバーを開ける。②レバーを開けたままステーをバー裏側に差し込む。③バー外側にスライドさせる。

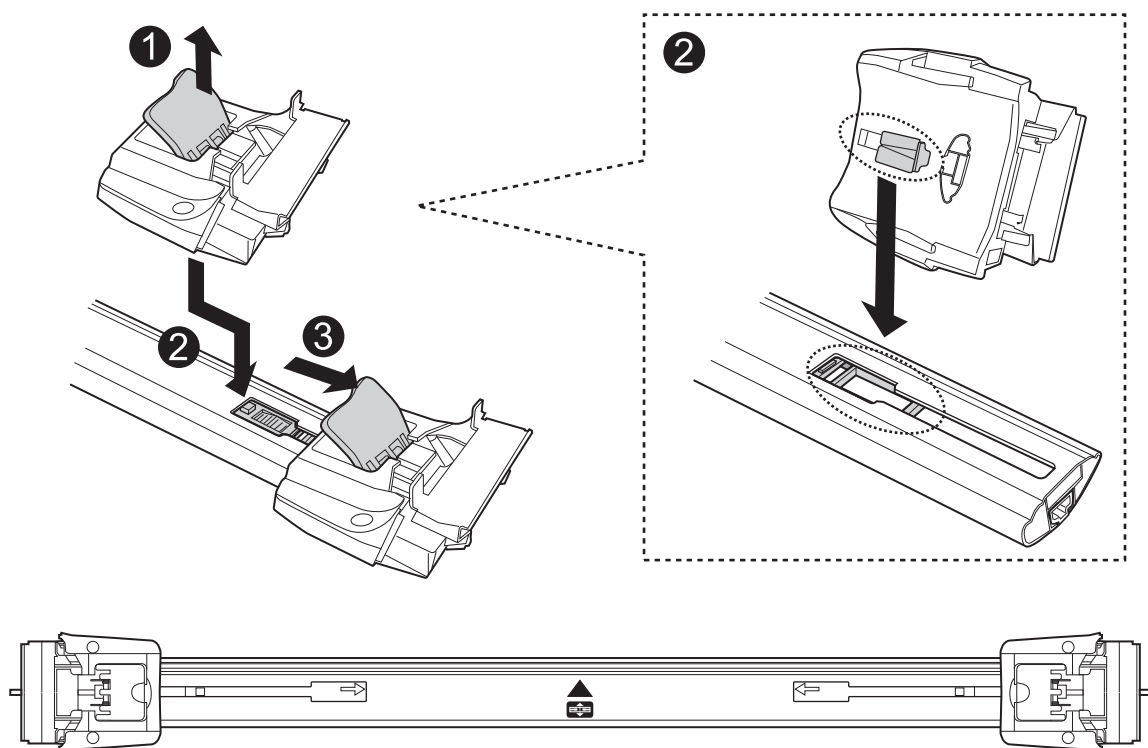

- 7** メジャーとバーシールの位置を合わせ、左右均等になるように、取付フック取扱説明書に記載のステータス寸法 (A) 通りにステータス位置を合わせ仮止めする。

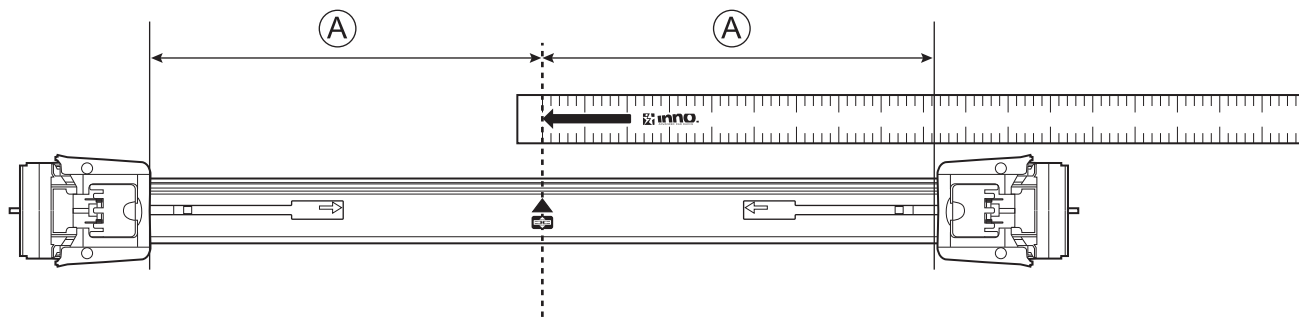


- ①レバーを開ける。
- ②レバーを開けたままステータスをスライドさせ位置を合わせる。
- ③レバーを閉めて仮止めする。

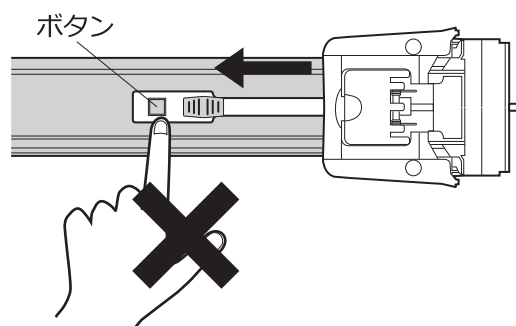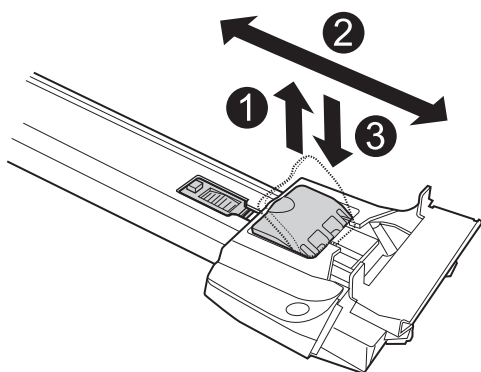


ボタンを押さずに動く範囲で調整する。

付属のメジャーを使用しない場合




左右均等になるように、取付フック取扱説明書に記載のステータス寸法 (A) 通りにステータス位置を合わせる。

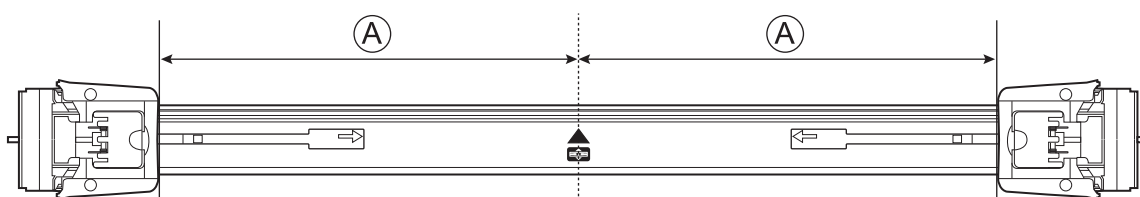

- 8** ベースをステータスに取付ける。

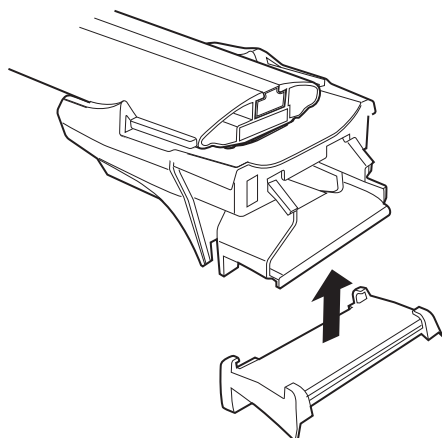


9

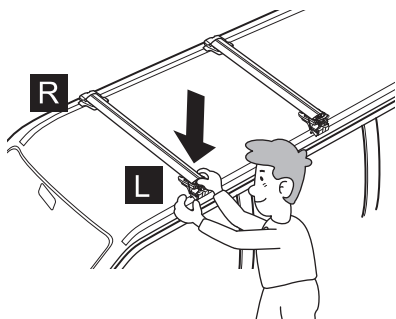


車体によっては、前後位置を調整できます。取付位置を推奨前後取付位置から変更する場合は最低前後間 600mm(推奨 700mm) を守って調整してください。

10

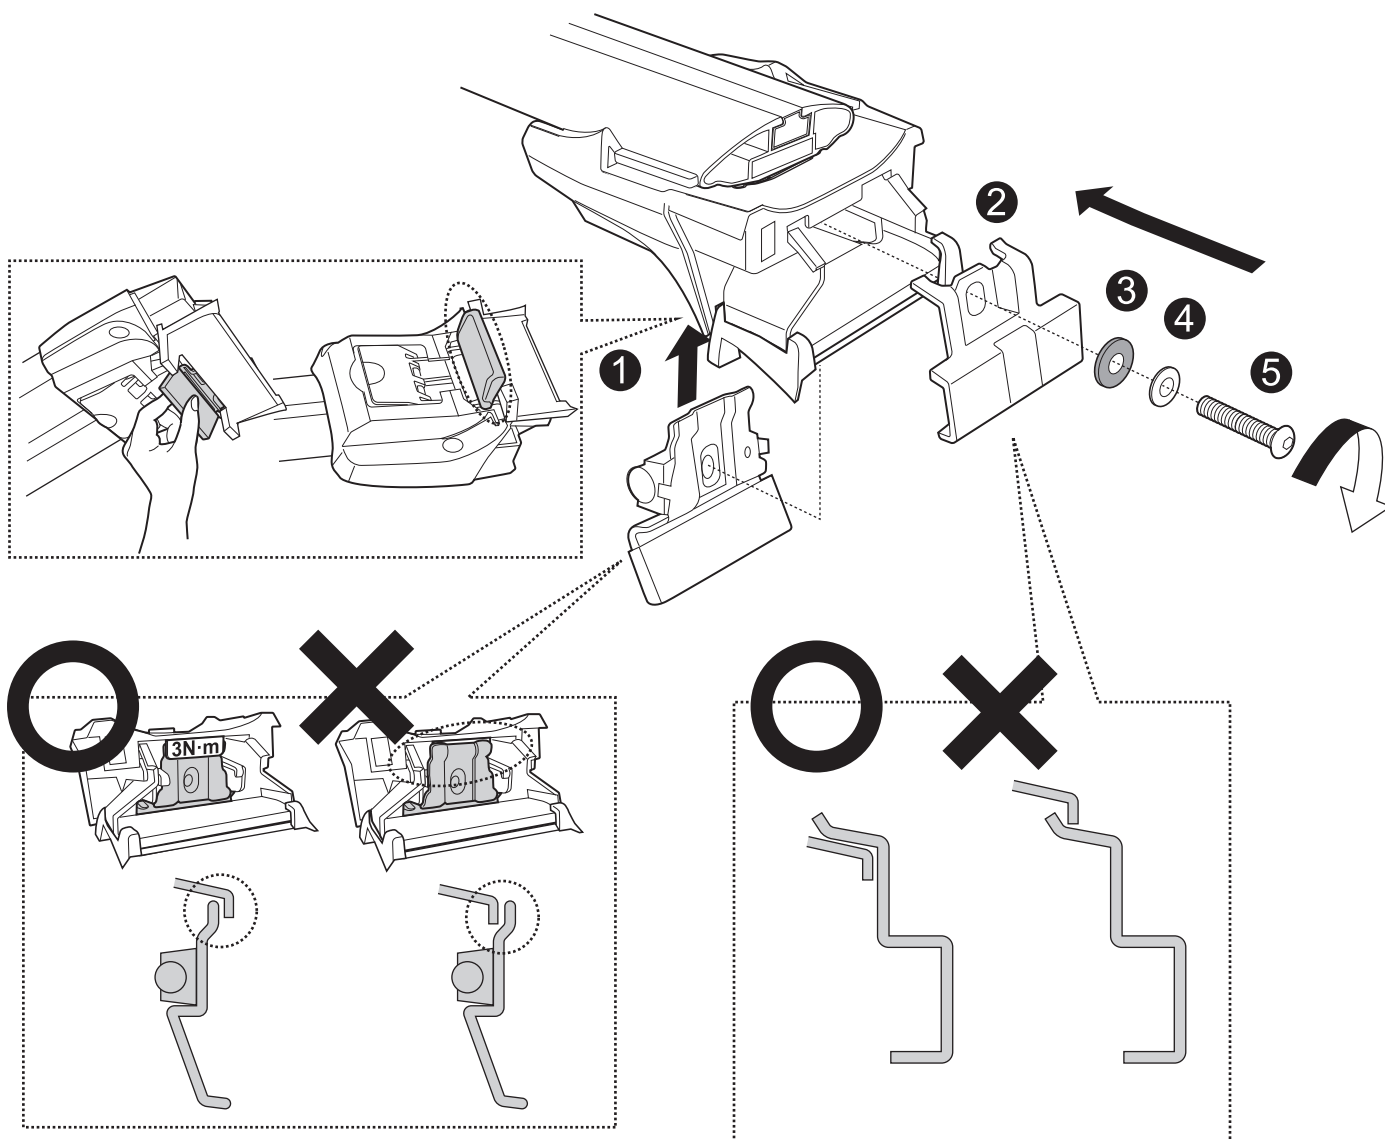


車体レール形状、ベース形状、フック形状は車種により異なります。イラストは一例です。
必ず取付フック取扱説明書の取付形状に従ってください。


- 11** ①レバーを開けた状態で、②ステーの位置を調整する。
フックアウターとベースの位置を、調整する。③調整後レバーを閉める。

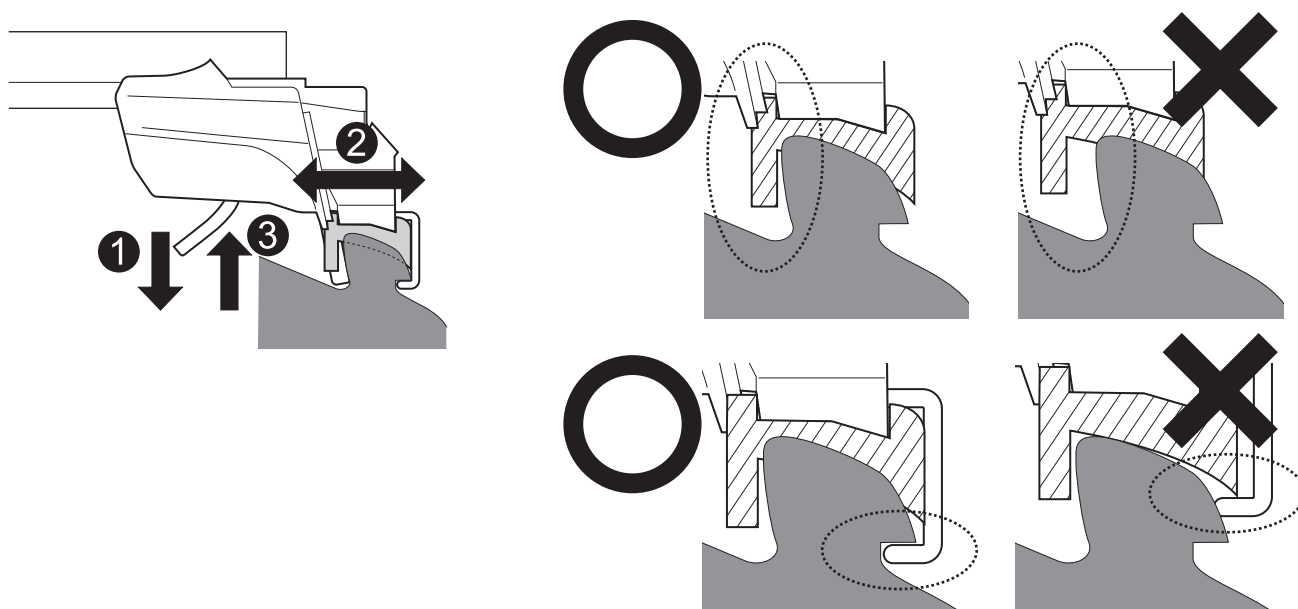



- 12** 付属のトルクノブを組み立てる。

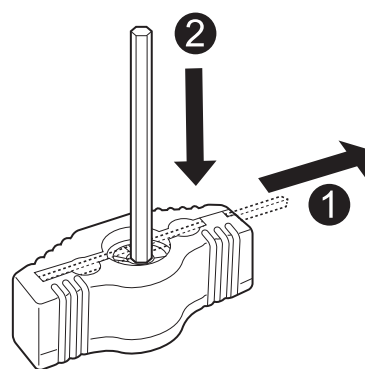



- 13** 手でフックインナー、フックアウターを押さえながら、ボルトを付属のトルクノブが空転するまで締めつける。

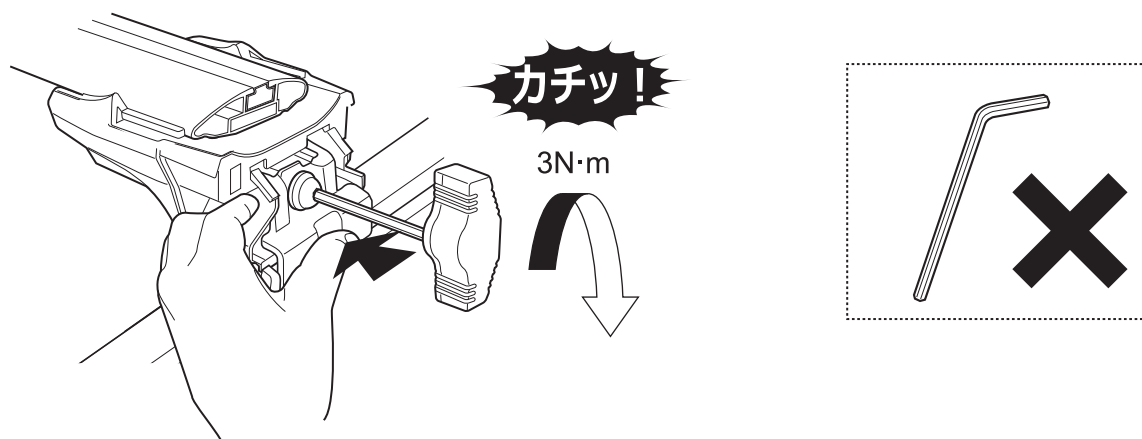


- 14** ベース、フックが正しい位置か確認する。
取付状態は、車種により異なります。必ず取付フック取扱説明書に従ってください。

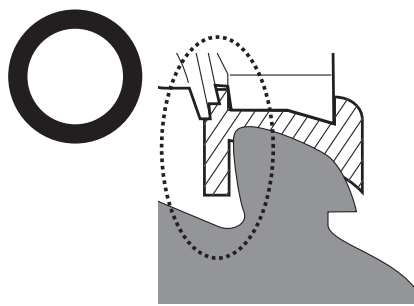


脱落する
おそれがあります。

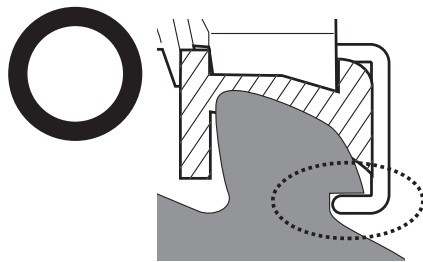

- 15** LRを確認し、①カバーを付けて、②ロックする。
(カバーが付かない場合は **5** **7** **9** **10** を確認する。)

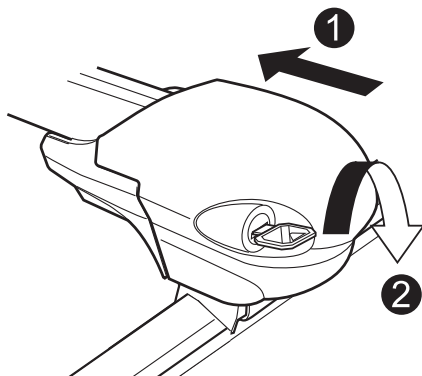


- 16** キャリアを前後左右上下にゆすり、ユルミがある場合はボルトを付属のトルクノブが空転するまで締めつける。(3N・m)

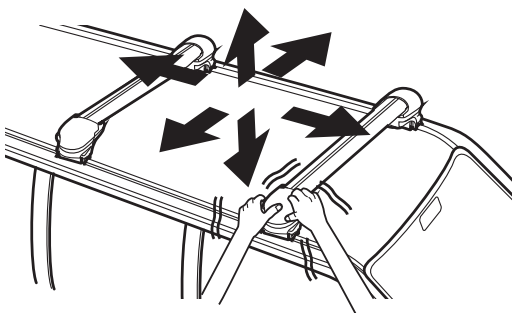


補修パーツ

補修パーツをお求めの際は、ご購入された販売店にパーツ名を指定してご注文ください。




ステー
ISP 859



ステー
ISP 860



カバーL (キー2ヶ付)
ISP 861

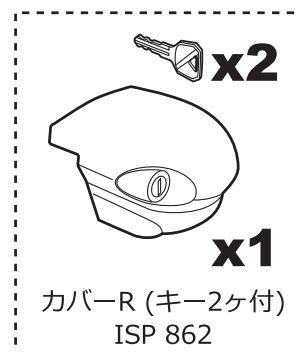


カバーR (キー2ヶ付)
ISP 862




キー



バーシール



トルクノブ
ISP 863



メジャー



XS400取扱説明書

お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **カーメイト** 〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。
パソコン: <http://www.carmate.co.jp/club/>
携帯・スマートフォン: <http://mobile.carmate.co.jp/>



INNO
品番:
XS400

本品をお使いになる前には、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 各製品の専用取扱説明書もお読みください。取扱説明書は、大切に保管してください。
 本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために取扱説明書も併せてお渡しください。
 ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。



警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

～共通～

- 取付位置、積載物、最大積載量が決まっています。詳細は製品毎の取扱説明書を確認してください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。
- 速度超過・急発進・不要な急ハンドル・不要な急ブレーキをしないでください。
- 急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- 連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- キー付属の場合は必ずキーをロックしてください。
- 制限速度を守り、安全運転を厳守してください。
- 走行前に、ノブ、ボルト等にユルミが無いか確認してください。特に取付初期はユルミが出やすいので、こまめに取付状態を確認してください。

～ベースキャリア～

- 車種により最大積載量が異なります。車種別適合表、またはWEB（www.innoracks.com/jp/）を必ずご確認ください。
- INNO専用の製品です。他メーカーの製品と併用はしないでください。
- 荷物を積載する際は必ずアタッチメントを使用してください。

～アタッチメント～

- ベースキャリアについては、十分な強度があることを確認し、確実に取付けてください。



注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- キャリアの取付作業は、広く・明るく・平坦な安定した場所で行ってください。
- キャリアを取付けた状態でサンルーフを開閉しないでください。
- 車種によってはサンルーフ内側のシェードを開けると風切り音が聞こえる場合があります。気になる場合はシェードを閉めてください。
- キャリアを取付けた状態で洗車機を使用しないでください。
- 積載物は、一箇所に集中する積載はしないでください。
- 本品を車両に取付け・取外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- 油・シンナー(塗料含む)などを製品に使用しないでください。
- キャリア装着時は、車高が高くなっていますので注意して走行してください。
- キャリア装着前には、車両汚れやホコリがきれいのようにきれいにしてください。
- 洗浄の際は水以外は使用しないでください。
- ボルトにグリス等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。



参考 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品の取付けに支障がある場合は、車両についているアクセサリーを取外す場合があります。
- 変形、キレツ、傷等、不具合のある部品は使用せず、速やかに交換してください。
- 保管する場合は部品の紛失がないように、直射日光、高温、多湿をさけ、安全な場所に保管してください。

誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

～スクエアベース～

バーエンドキャップはバーセット（別売）両端の白いプラスチック（梱包材）部分の中にあります。

