




MV276

マグネットキャリア取扱説明書

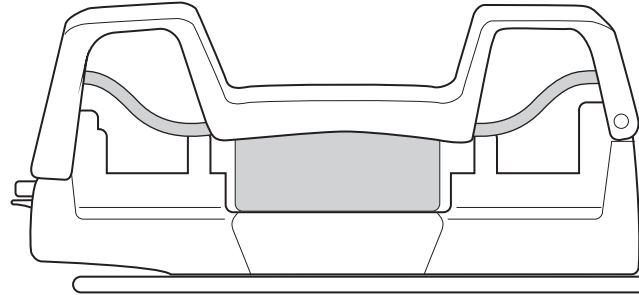

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、お客様に本品を安全に正しくお使いいただくためのものです。本品をお使いになる前には必ず本書をよくお読みください。
お読みになった後は、本品をお使いになる方がいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

目次

はじめに.....	1	保管方法.....	9
安全にお使いいただくために.....	2	純正補修パーツのご案内.....	10
必ず守ってください.....	2	お問合せ先.....	10
部品内容を確認する.....	6		
取付方法.....	6		
キャリアの取付準備をする.....	6		
キャリアを取付ける.....	7		
使用方法.....	8		
取外し方法.....	9		

安全にお使いいただくために

必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。



警告


警告事項を守らないと、キャリアや積載物が脱落し、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

適合車種以外の車両への使用禁止




車種別適合表に記載されている、適合以外の車両への取付はしないでください。

サンルーフ禁止

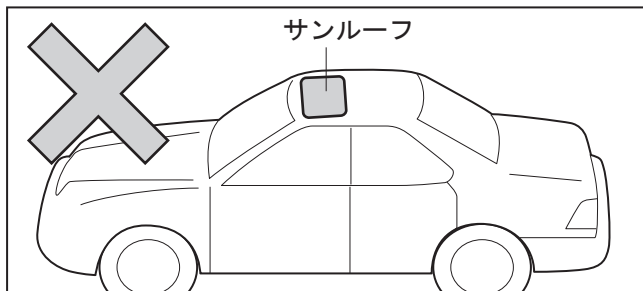

サンルーフ、Tバールーフ、タルガトップ等のルーフ形態の変化する車両やルーフが鉄製でない車両、キャリア取付位置に凸凹のある車両には使用しないでください。


汚れた屋根に取付禁止

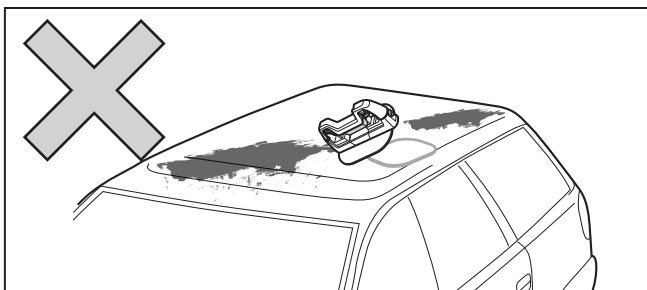

マグネット面と車の屋根の間に雪、霜、氷、水分、砂、ホコリ等があると十分な磁力が得られずキャリアが脱落する恐れがあります。


- ・砂は磁力の低下だけでなく、屋根をキズをつける原因となります。
- ・スキー場でキャリアを取り外さないでください。急な降雪により屋根が凍結した際は、除雪作業を行っても氷の膜が残る場合があります。この状態でキャリアを取り付けると十分な磁力が得られずに危険です。やむを得ずキャリアを取り外した際は、お湯をかけるなどして屋根から氷を完全に除去してください。

屋根以外に取付禁止

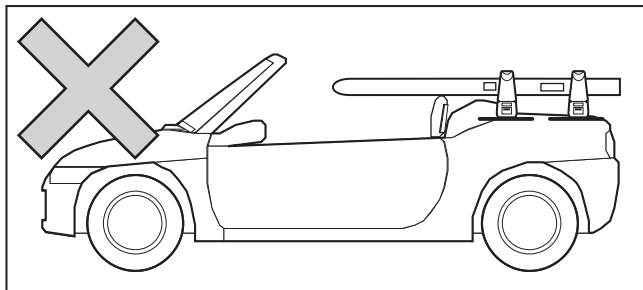


ドアやトランク等、屋根以外の場所に取付けないでください。

マグネットが浮かないこと

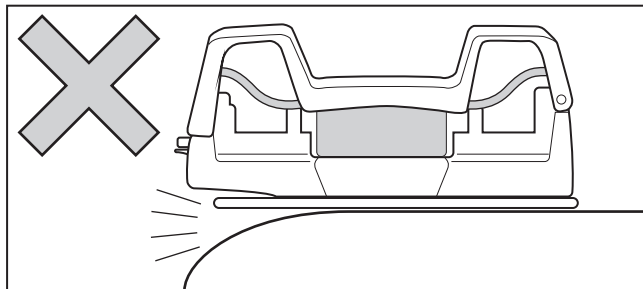


マグネットが車の屋根から少しでも浮き上がったリ、はみ出したりしていると、必要な磁力を得る事ができません。全周必ず密着させてください。

複数使用禁止

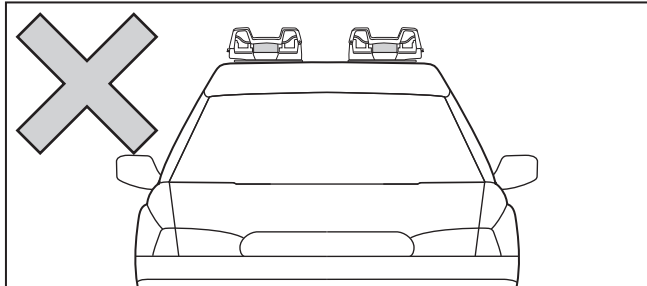


1台の車両に2セット以上取付けないでください。スキー板同士やキャリア同士の干渉、屋根の傷やへこみによる固定力不足の原因となります。

保護シート使用禁止

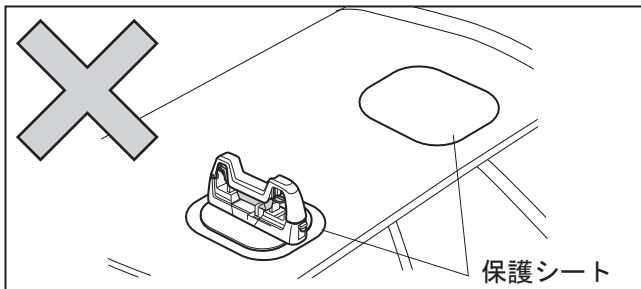


市販の保護シートを貼った上に取付けると磁力が低下します。絶対に使用しないでください。

35cm以上あける

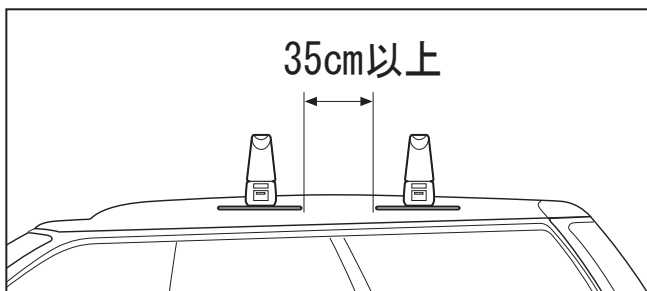


キャリアの前後間隔は、必ず35cm以上にしてください。

取付位置の注意

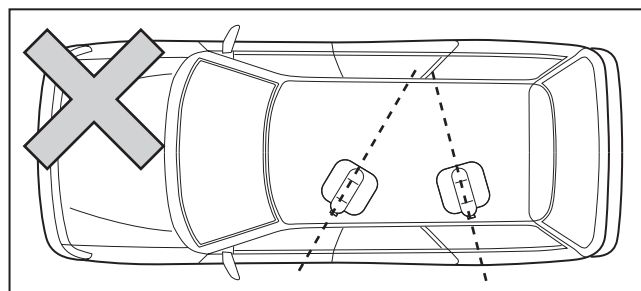

キャリアは必ず車両の進行方向に対して直角に取り付けてください。

最大積載量を超えた積載禁止

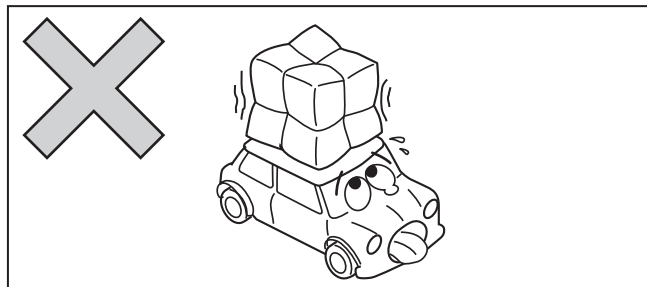

最大積載量を超えた積載はしないでください。


〈本製品の最大積載量〉

スキー+ストック	各2セット※1
スノーボード	1台※2

※1 カービングスキー等、スキー板の幅により積載台数が少なくなる場合があります。


※2 前後間隔により積載できない場合があります。

スキー、スノーボード、ストック以外の積載禁止

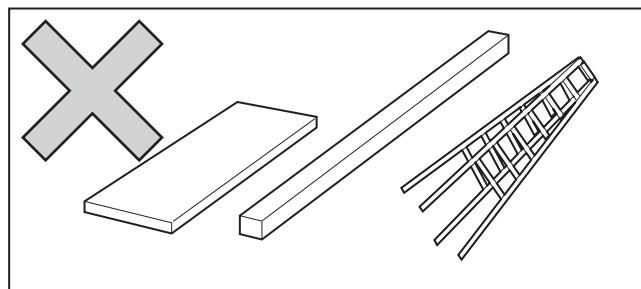


スキー、ストック、スノーボード以外のものを積載しないでください。

ケース、保護用ビニール袋の使用禁止

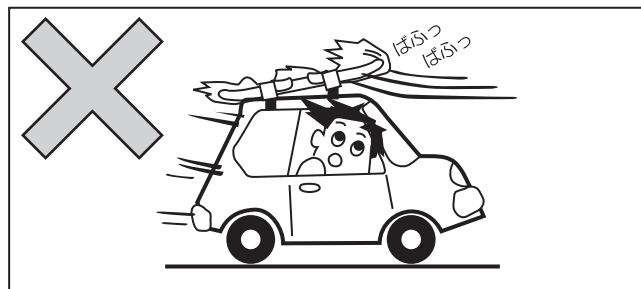


積載時には、スキーケースやスノーボードケース、保護用ビニール袋を使用しないでください。

100km/h以下で走行

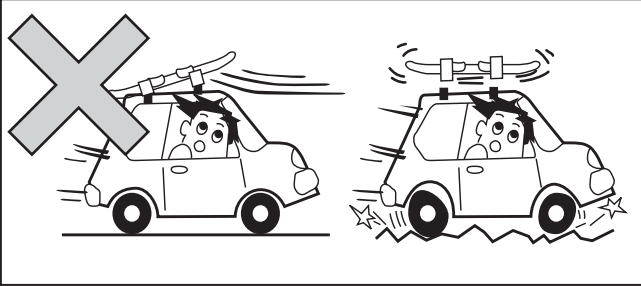


必ず100km/h以下で走行してください。さらに、強風時や悪路では十分速度をおとして走行してください。

突風注意

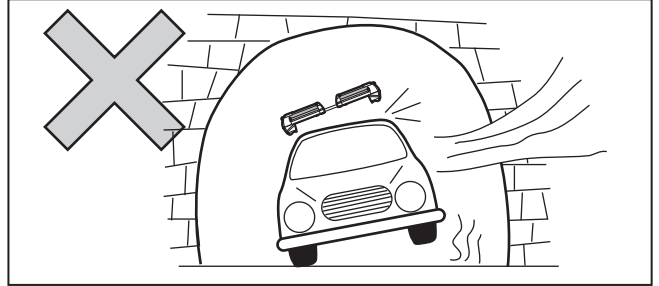


トンネル出口や橋の上などで強い横風を受けた場合は、安全な場所でキャリアの取付状態に異常がないか確認してください。

適合しないスキー、スノーボードの積載禁止

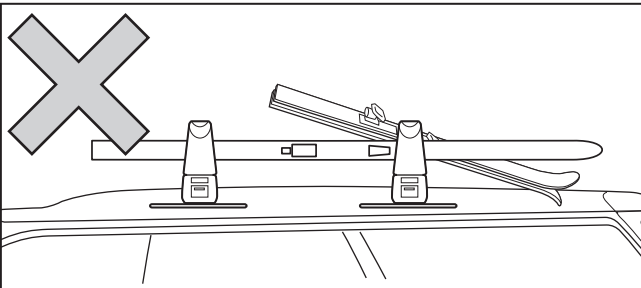


必ず確認手順 (P9参照) を行い、適合しないスキー、スノーボードは積載しないでください。

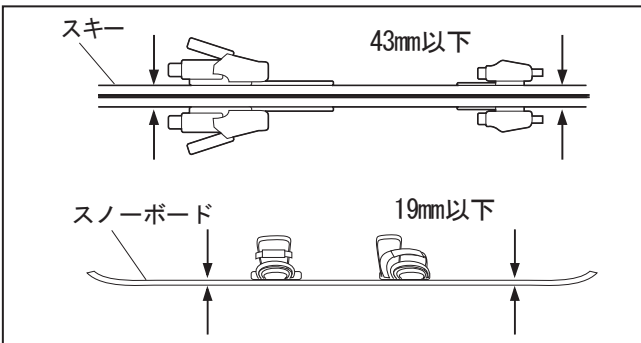


キャリアで保持する部分の厚みが、スキーは43mm/スノーボードは19mmを超える板は積載しないでください。

走行中はキーを閉める

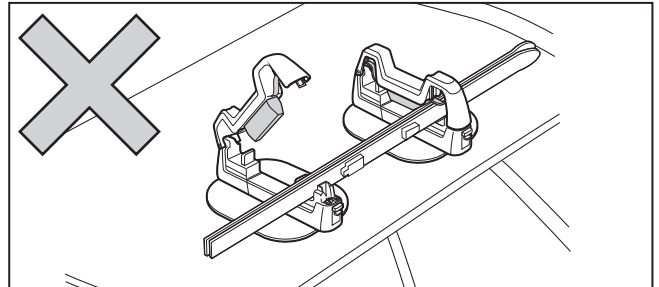


キャリア使用時は、必ずクランプアームを確実に閉じてキーをロックしてください。

バイディングは前後キャリアの間にに入れる

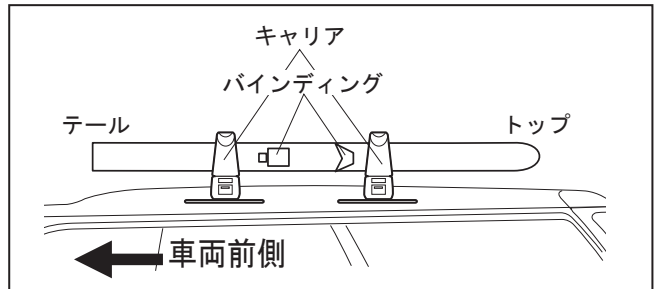


スキー、スノーボードのバイディングは必ず前後キャリアの間に入れて積載してください。

高温時使用禁止

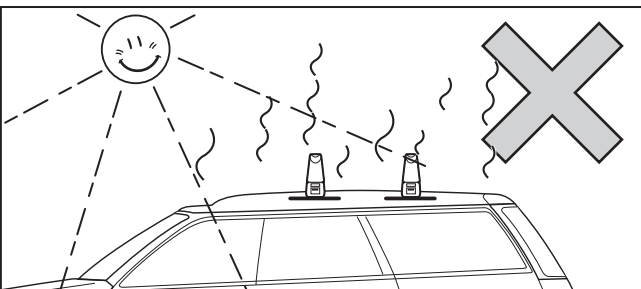

外気温が30℃を超える高温時はマグネットの磁力が低下します。使用しないでください。

改造禁止

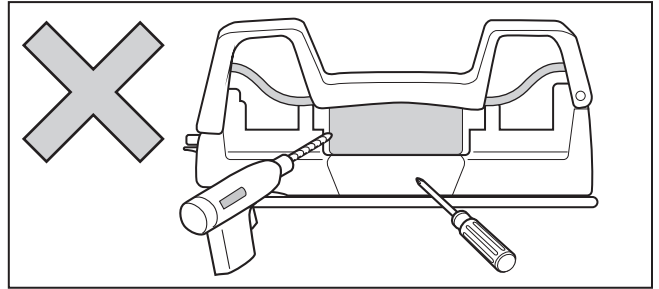


キャリアに穴を開けたり、曲げたりする改造をしないでください。

⚠ 注意


注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

急発進、急ハンドル、急ブレーキの禁止

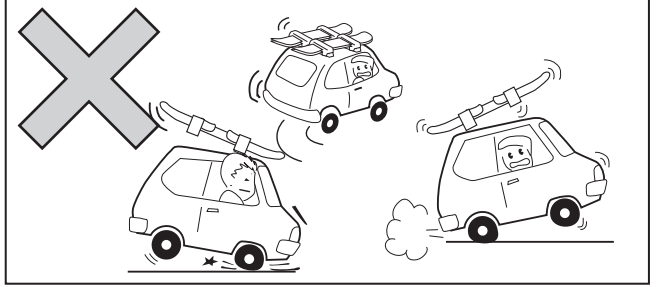

急発進、急ハンドル、急ブレーキはなるべく避けてください。また、やむを得ず無理な走行をした場合は必ずキャリアの取付状態を確認してください。

リアゲート開閉注意

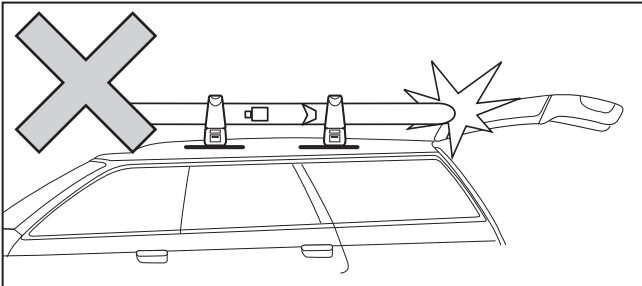


リアゲートやトランクを開ける時は、スキーやスノーボードに当たらないように注意してください。

洗車機の使用禁止




洗車機にかける時は、キャリアを外してください。

車高注意

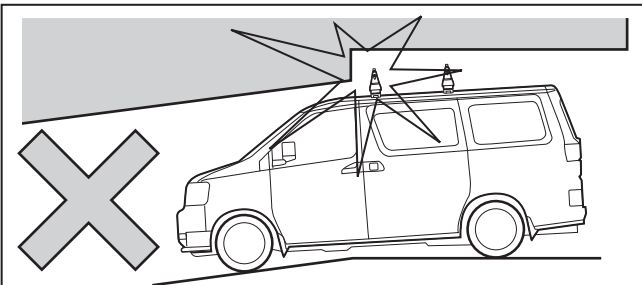

キャリア装着時は、車高が高くなっておりますので、注意して走行してください。


走行後はキャリアを外す

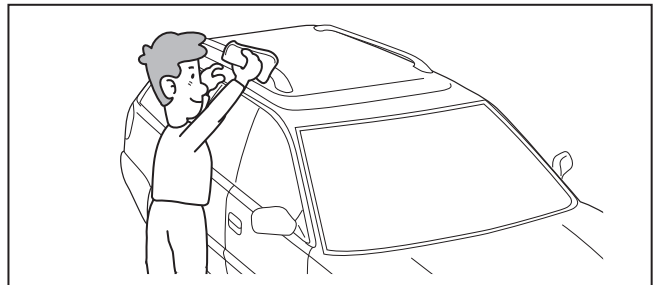

使用后（スキー場から帰った後）はその都度キャリアを車から取外し、砂等の汚れをよく落としてから付属の収納袋に入れて保管してください。そのまま放置すると付着した砂鉄がさびて車の塗装面に悪影響を与えます。

- 連続して使用した場合細かい砂、ホコリ等でルーフに傷がつく場合があります。特に購入から1年半未満の新車は塗装面の硬化が不十分なため、傷つき易くなっておりますのでご注意ください。
- ストックのベルトは上向きにするなどして車の屋根にあたらないように積載してください。車に傷がつく恐れがあります。また、砂等は傷の原因にもなりますので充分ご注意ください。
- 特に再塗装車や古い車は塗装を痛める場合があります。

磁気注意

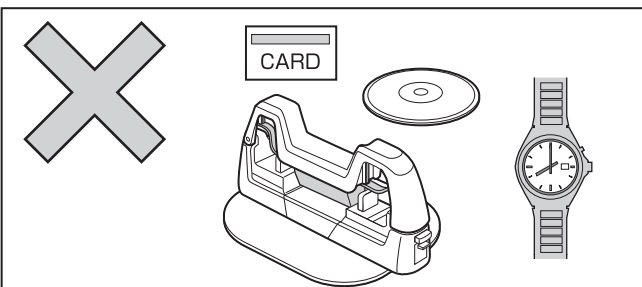


本品には強力な磁石を使用しています。時計、キャッシュカード、CD等は悪影響を及ぼすおそれがありますので近づけないでください。

部品内容を確認する

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

No.	部品	数量
①	キャリア本体	2
②	キー	2個
③	保管用シート	1枚
④	収納袋	1枚
⑤	取扱説明書（本書）	1部

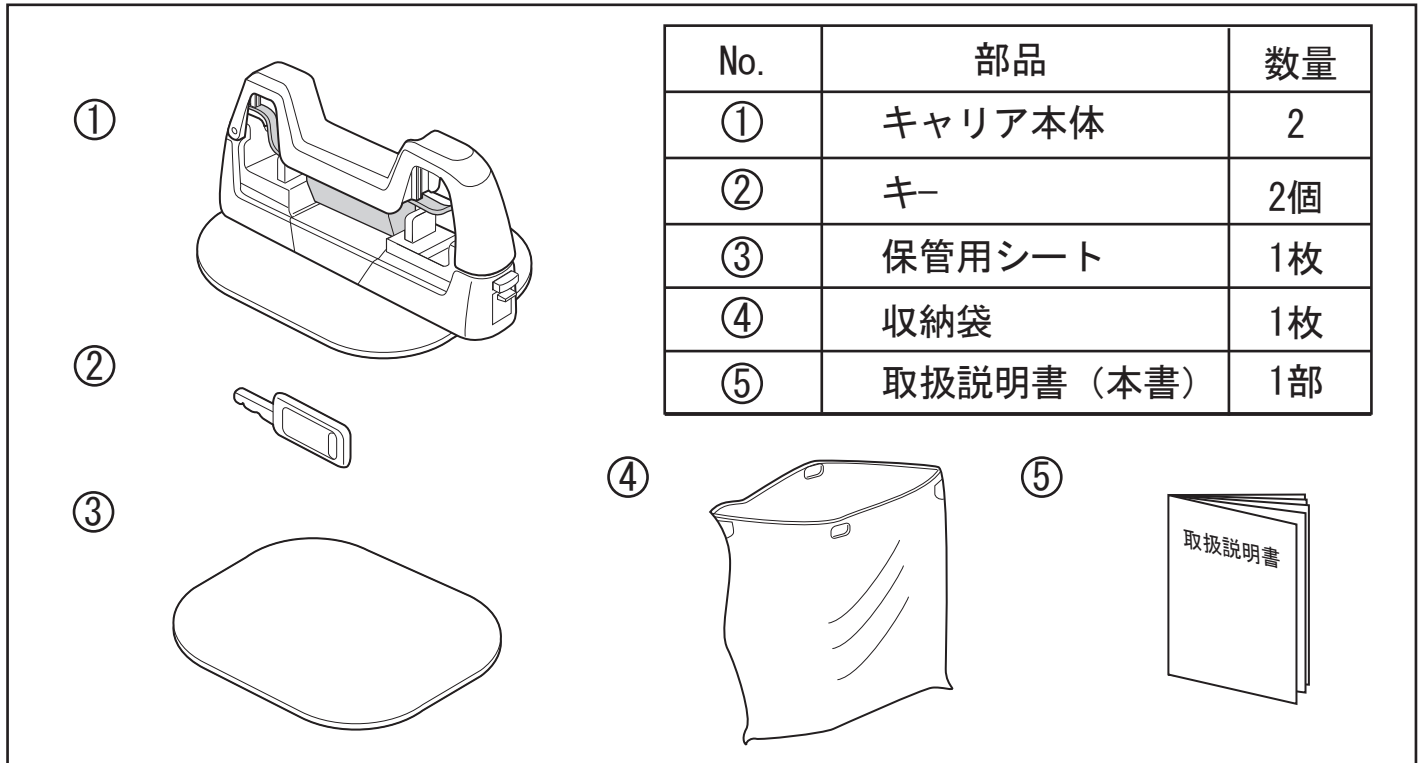


取付方法

取付

1

キャリアの取付準備をする

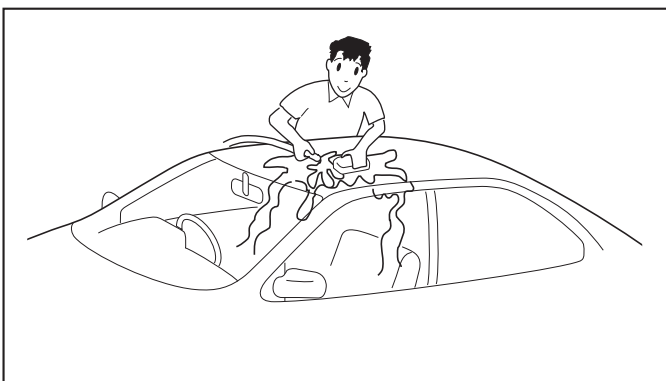

- 車の屋根の雪、霜、氷、水分、砂、ホコリ等を完全に取除いてください。
●同様に、キャリアのマグネット面にも水分や汚れがないか確認し、完全に取除いてください。

参考



洗車後はルーフの水分をよく拭取ってください。

警告

- MV276はマグネットの磁力で車に固定します。マグネット面と車の屋根の間に雪、霜、氷、水分、砂、ホコリ等があると十分な磁力がえられず、走行中にキャリアが脱落するおそれがあります。また、特に砂等は屋根にキズをつける原因となりますので充分ご注意ください。
- 市販の保護シートを貼った上に取付けると、磁力が低下するため脱落するおそれがあります。絶対に使用しないでください。

取付 2

キャリアを取付ける

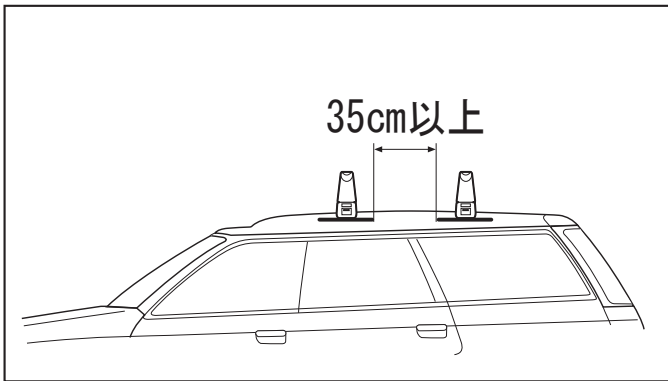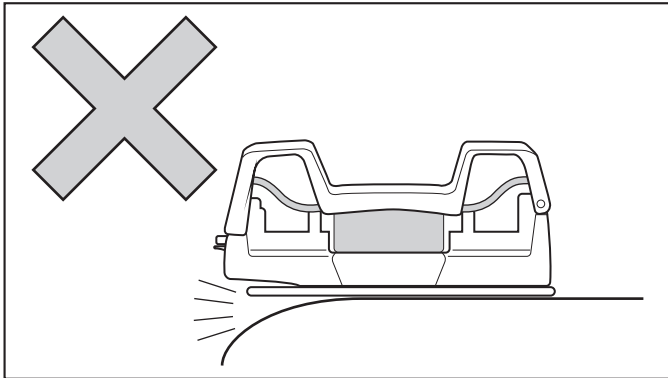

- 1 下記条件を満たす取付位置を確認してください。
 - キャリアを取付けた時、マグネット全面が車の屋根に密着する事。(曲面部を避け、できるだけ平らな位置に取付けてください。)
 - 前後キャリアの間隔が35cm以上確保してください。(付属の保管用シートが目盛りで確認してください。)

- 2 マグネット面の端からゆっくりと置き、取付けます。

- 3 取付けた後、もう一度1の項目について確認してください。

⚠ 警告


マグネット面が車の屋根から少しでも浮き上がったり、はみ出したりしていると、必要な磁力を得る事ができません。走行中にキャリアが脱落する恐れがあります。充分ご注意ください。

⚠ 注意

取付位置を移動する場合は **取外し方法** に従い、キャリアを一度外してから再度1から行ってください。キャリアを引きずると、車の屋根に傷がつきますのでご注意ください

使用方法


スキー板、ストックの最大積載台数は2セットです。スノーボードの場合は1台です。

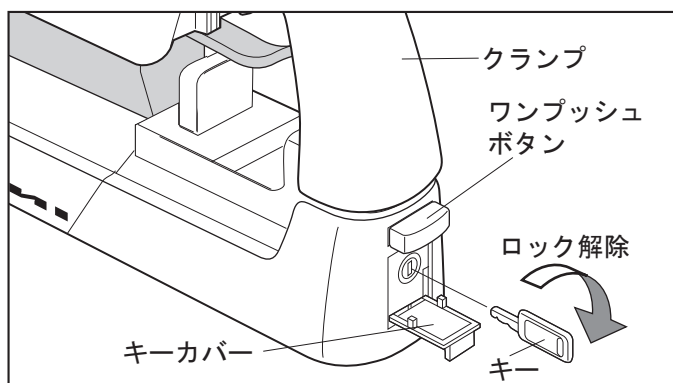

- 1 キーカバーを開け、キーを右に回し、ロックを解除します。
- 2 ワンプッシュボタンを押し、クランプを開けます。
- 3 スキー板、ストックを（スノーボードを）積み、クランプをカチッと音がするまで閉じます。

脱落事故を防止するために

必ずバイディングを前後キャリアの間にいれてください。

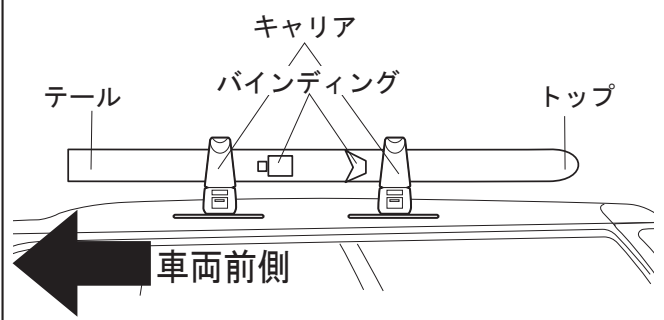

警告

- スキー板(スノーボード)積載時は必ずロックしてください。キーをロックする事により、クランプが完全に閉じている事の確認ができます。
- スキー板(スノーボード)のテールを前にして積載してください。空気抵抗が軽減されます。
- 必ずバイディングを前後キャリアの間にいれて積載してください。保持する部分(支点)の間隔が狭いとスキー板が安定しません。




警告

- 子供用など短すぎるスキー/スノーボードは脱落のおそれがあるため積載できません。以下の手順で確認してください。


- ・ クランプアームを開けた状態でスキー/スノーボードを載せ、板を前後のキャリア本体に当たるまでスライドさせる。
- ・ スライドさせた結果、板がキャリア本体から外れる場合は、その板は積載しないでください。

注意


- ストックのベルトは上向きにするなどして車の屋根にあたらないように積載してください。車の屋根にキズがつく恐れがあります。
- スキー板(スノーボード)の積載時以外はクランプを閉じておいてください。キャリアの凍結防止になります。
- 使用後(スキー場から帰った後)はその都度キャリアを車から取外し、砂等の汚れをよく落としてから付属の収納袋に入れて保管してください。そのまま放置すると付着した砂鉄がさびて車の塗装面に悪影響を与えます。また、砂等は傷の原因にもなりますので充分ご注意ください。

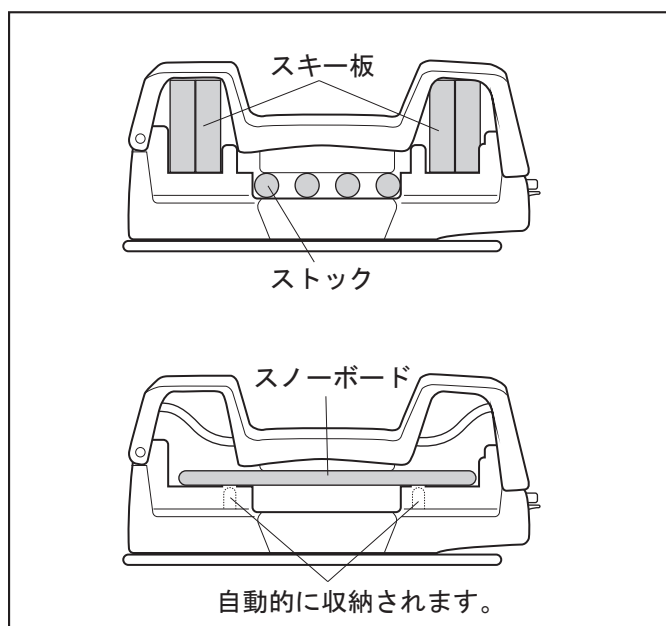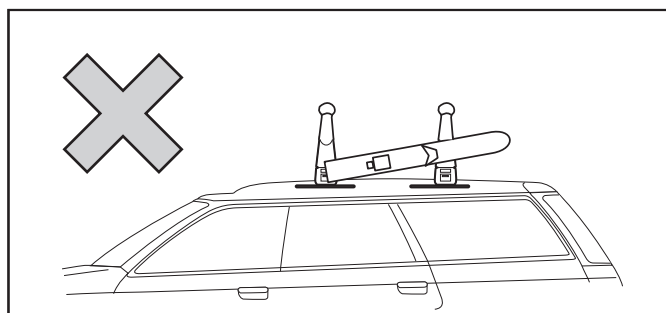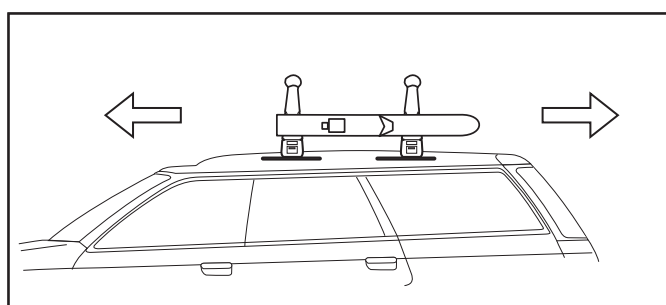

取外し方法

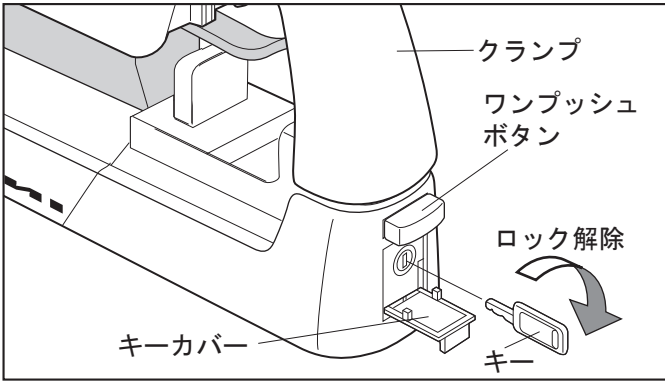


1 キーカバーを開け、キーを右に回し、ロックを解除します。

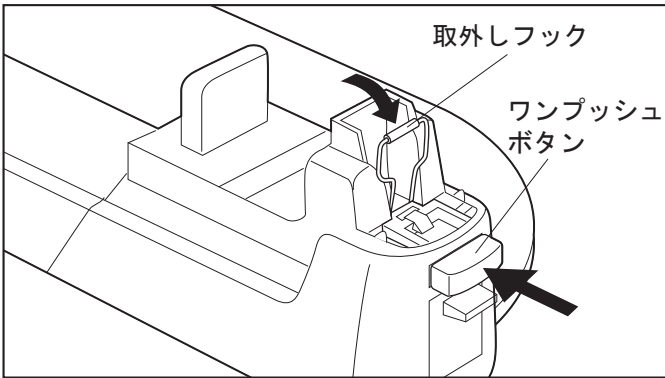


2 ワンプッシュボタンを押し、クランプを開けます。

3 取外しフックを手前に引起こします。

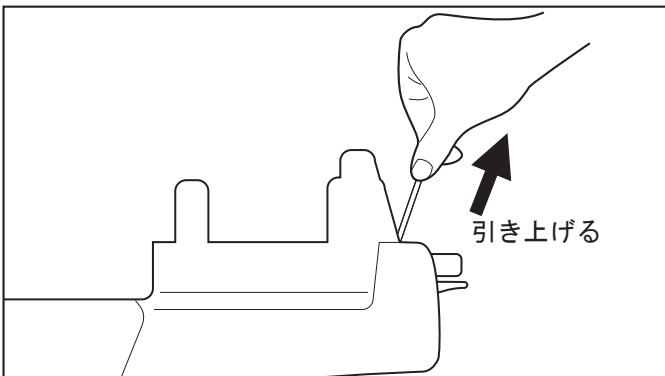

4 取外しフックに指を掛け、引上げて取外します。

保管方法

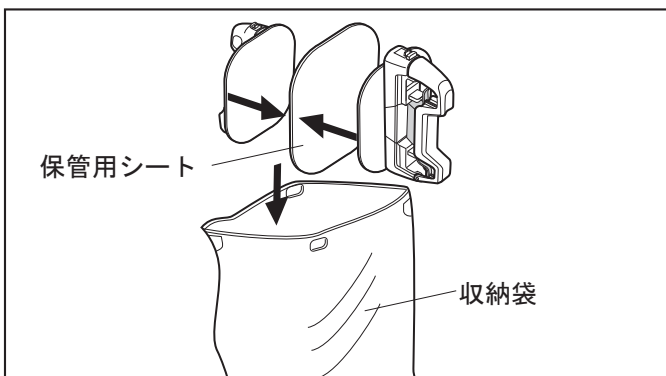


1 マグネット面の汚れを乾いた布できれいに拭取ってください。

2 付属の保管用シートを間にはさみ、マグネットどうしを合わせます。

3 付属の収納袋に入れて保管します。

保管用シートの外し方

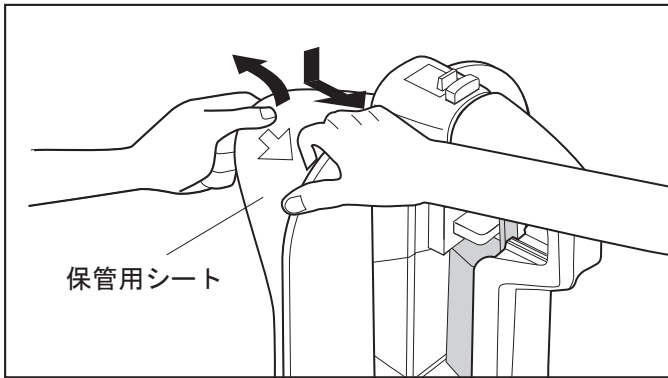


- 1 保管用シートを矢印のところをつかんで湾曲させる。
- 2 すき間に手を入れて引離す。

純正補修パーツのご案内

本品には下記の純正補修パーツがあります。お求め際には、キャリアを購入された販売店にパーツまたはパーツ名を指定してご注文ください。

参考

- 本品及び純正補修パーツの仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

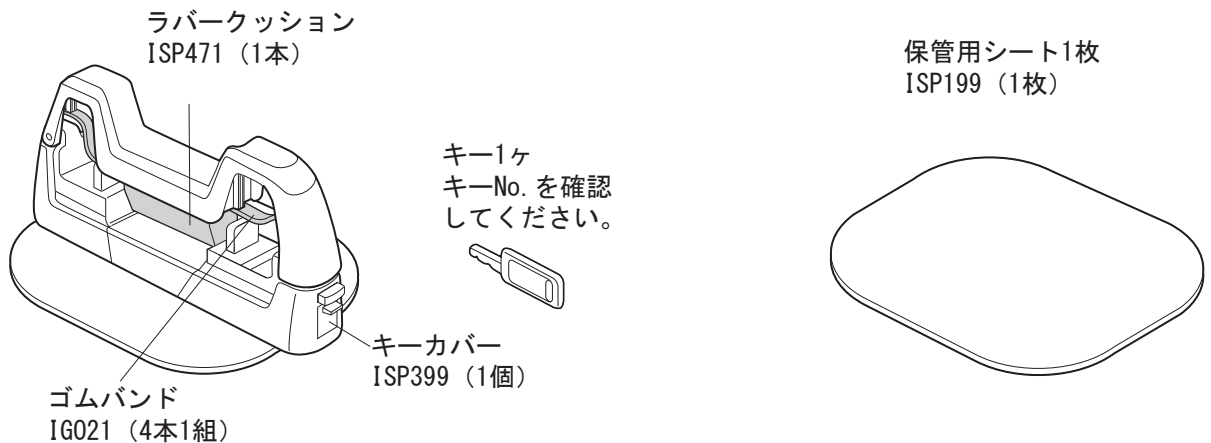

お問合せ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター

ホームページ：<http://www.carmate.co.jp/support/>
TEL.03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218

〒171-0051 東京都豊島区长崎5-33-11